

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



На кондиционеры ProCool компания LG представляет одни из лучших гарантийных и сервисных обязательств для потребителей.

Полная гарантия на кондиционеры ProCool составляет один год.

За этим следует 2 года бесплатного сервисного обслуживания в случае поломки кондиционера по вине производителя с бесплатным предоставлением всех необходимых запасных частей.

И потом еще целых 7 лет длится гарантия на сердце кондиционера – компрессор.

Гарантийные обязательства на кондиционеры LG исполняются через сеть авторизованных сервисных центров, куда вы можете обратиться при возникновении каких-либо проблем с купленным вами кондиционером серии ProCool.

Все актуальные адреса сервисных центров указаны на сайте lg.com



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Центральный офис
Москва: +7 495 150-50-05

Дистрибьюторские центры
Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21
Волгоград: +7 (844) 220-50-55
Пятигорск: +7 (879) 338-91-50
Воронеж: +7 (473) 211-03-51
Саратов: +7 (845) 275-93-33
Самара: +7 (846) 255-00-27
Нижний Новгород: +7 (831) 262-10-72
Кемерово: +7 (384) 232-67-87
- Казань: +7 (843) 500-57-01
Оренбург: +7 (353) 266-34-54
Уфа: +7 (347) 200-09-49
Пермь: +7 (342) 200-86-64
Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54
Новосибирск: +7 (383) 383-28-78
Красноярск: +7 (391) 986-40-43
Иркутск: +7 (395) 248-25-85
Хабаровск: +7 (421) 278-82-72
Владивосток: +7 (423) 202-78-76
Симферополь: +7 (365) 277-71-51
Краснодар: +7 (861) 205-10-80
Челябинск: +7 (351) 200-25-85

breez.ru | climate@breez.ru | air-lg.ru

Производитель оставляет за собой право изменять приведенные технические данные изделий с целью улучшения качества без предварительного уведомления покупателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель			7K	9K	12K	18K	24K
Холодопроизводительность		кВт	2,14 (0,88–3,05)	2,7 (0,88–3,46)	3,52 (0,88–3,87)	5,28 (1,08–5,36)	6,45 (1,03–7,18)
Теплопроизводительность		кВт	2,5 (0,88–4,04)	2,93(0,88–4,04)	3,52 (0,88–4,04)	5,42 (1,08–6,1)	6,45 (1,03–7,18)
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Вт	580 (140–1400)	729 (140–1400)	1085 (140–1400)	1640 (238–1710)	2010 (240–2420)
	Обогрев	Вт	650 (140–1550)	771 (140–1550)	975 (140–1550)	1500 (238–1800)	1890 (240–2500)
Рабочий ток	Охлаждение / обогрев	А	2,5 / 2,7	3,5 / 3,6	5,0 / 4,8	7,4 / 6,8	9,6 / 9,1
EER	Вт / Вт		3,69	3,70	3,24	3,22	3,21
COP	Вт / Вт		3,85	3,80	3,61	3,61	3,41
Электропитание	Ф / В / Гц		1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50

Внутренний блок			B07TS.NSJ	B09TS.NSJ	B12TS.NSJ	B18TS.NSK	B24TS.NSKC
Расход воздуха	(Тих./Низ./Ср./Макс.)	м³/мин	2,7 / 5,5 / 8,5 / 11	2,7 / 5,5 / 10 / 13	2,7 / 5,5 / 10 / 13	6 / 9,5 / 14 / 20	6 / 9,5 / 16 / 21
Уровень шума	(Тих./Низ./Ср./Макс.)	дБ(А)	19 / 28 / 32 / 36	19 / 28 / 36 / 42	19 / 28 / 36 / 42	32 / 38 / 43 / 55	32 / 38 / 43 / 48
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Размеры прибора	мм	837×308×189	837×308×189	837×308×189	998×345×210	998×345×210
	Размеры упаковки	мм	909×383×256	909×383×256	909×383×256	1080×422×281	1080×422×281
Вес	Нетто/брутто	кг	8,6/10,7	8,6/10,7	8,6/10,7	11,5/14,2	11,7/13,8

Наружный блок			B07TS.UA3	B09TS.UA3	B12TS.UA3	B18TS.UL2	B24TS.U24C
Расход воздуха		м³/мин	27,0	27,0	27,0	38,0	50,0
Уровень шума		дБ(А)	51,0	51,0	51,0	54,0	56,0
Фреоноводы	Жидкостный	мм (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газовый	мм (")	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Размеры прибора	мм	717×483×230	717×483×230	717×483×230	770×545×288	870×650×330
	Размеры упаковки	мм	837×531×317	837×531×317	837×531×317	925×593×393	1026×683×446
Вес	Нетто/Брутто	кг	26,4/28,3	26,4/28,3	26,4/28,3	34,2/39,3	42,9/46,4
Допустимый перепад высоты*		м	7	7	7	10	10
Максимальная длина трассы*		м	15	15	15	20	20


* При дозаправке.



Автоочистка



А класс энергоэффективности



Дополнительный угольный фильтр



Plasmaster Ioniser^{Plus}



Профессиональная серия систем кондиционирования

PROCOOL DUAL Inverter



Умная диагностика



Низкий уровень шума от 19 дБ(А)



Работает с Алисой



Покрытие Gold Fin™



Инверторный компрессор с двойным ротором



Двойные автоматические жалюзи



Комфортное распределение воздуха



Скрытый дисплей



Встроенный Wi-Fi




Двойной пластик





Уникальный
внешний вид



Plasmaster™ Ionizer^{PLUS}



Wi-Fi-управление
и самодиагностика



Дополнительный
угольный фильтр



Компрессор LG
с двойным ротором

PROCOOL DUAL Inverter

Дополнительные возможности

Двойные автоматические жалюзи

Позволяют регулировать воздушный поток по горизонтали и по вертикали при помощи пульта дистанционного управления, настраивая его так, как вам удобно.

Скрытый дисплей на внутреннем блоке в каждой модели

Отображает установленную температуру, положение жалюзи, скорость вентилятора и потребляемую мощность. При необходимости вы можете отключить дисплей.

Низкий уровень шума

Кондиционеры серии ProCool имеют уровень шума от 19 дБ(А). Это позволяет устанавливать их в детских и спальнях комнатах. Вы будете уверены, что работа кондиционера LG ProCool не побеспокоит ваш сон и сон ваших близких.

Покрытие теплообменника внешнего блока Gold Fin

Запатентованное покрытие Gold Fin защищает теплообменник внешнего блока и делает работу кондиционера более эффективной.

Плотное прилегание к стене и уникальный удобный монтаж

Система монтажа внутреннего блока ProCool отличается от стандартной и делает его установку крайне удобной и максимально быстрой.

Специальная конструкция внутреннего блока дает возможность «подтянуть» корпус блока максимально близко к стене, делая зазор между корпусом и стеной практически незаметным.

Кондиционер ProCool идеально без изъянов впишется в ваш интерьер.

Самоочистка внутреннего блока


Позволяет избежать загрязнения внутреннего блока кондиционера ProCool и предотвращает возникновение вредоносных микробов и бактерий, которые могут причинить вред вашему здоровью.



Передняя панель кондиционера LG серии ProCool произведена по технологии двойного литья. Весь корпус внутреннего блока выполнен из белого высококачественного пластика.

Особый лоск внешнему виду внутреннего блока придает лицевая панель. Поверх белого пластика нанесён толстый слой прозрачного пластика, что придает блоку дополнительную элегантность и Lixigu-стиль.

Прозрачный пластик как будто слой прозрачного льда покрывает панель, подчеркивая мощь охлаждения, заложенную в конструкцию этого кондиционера.

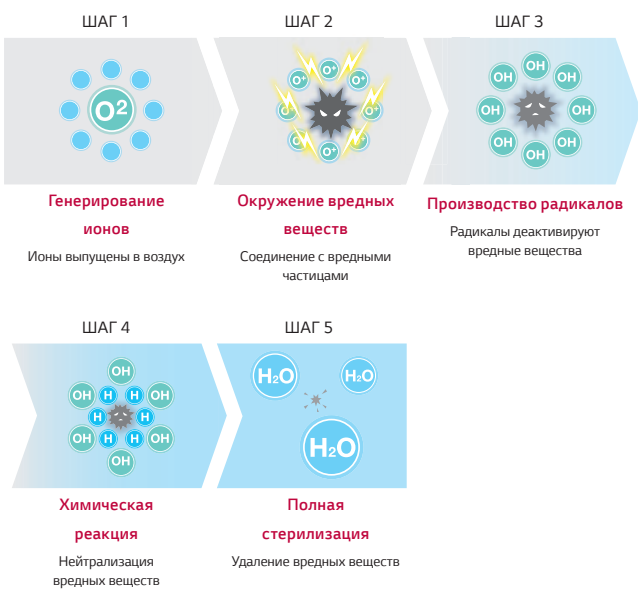

В кондиционерах серии ProCool используется запатентованная технология LG Plasmaster Ionizer+.

Ионизатор, вырабатывающий до 3 миллионов ионов, обеспечивает стерилизацию и дезодорирование воздуха в помещении.

Благодаря работе LG Plasmaster Ionizer+ значительно сокращается количество вредных микроскопических частиц в воздухе, прошедшем через внутренний блок кондиционера.



Благодаря встроенному в кондиционеры ProCool Wi-Fi-управлению вы можете легко управлять своим кондиционером в любое время, из любого места с помощью любых интеллектуальных устройств, таких как смартфон или планшет на базе Android или IOS.

Используя приложение «LG Smart ThinQ», все члены вашей семьи могут иметь доступ к управлению одним или несколькими кондиционерами ProCool в вашем доме, при этом вы имеете возможность устанавливать ограничения доступа.

Функция Wi-Fi позволяет оперативно получать информацию о состоянии кондиционера и о результатах самодиагностики системы, уведомляя вас о возможных проблемах.


Кондиционеры серии ProCool являются одной из частей большой семьи умных приборов LG, управляемых через Wi-Fi, которые могут быть интегрированы в систему Умный Дом.

Для того чтобы сделать воздух в помещении ещё более чистым, кондиционеры ProCool дополнительно комплектуются угольным фильтром*. Этот фильтр устанавливается в дополнение к имеющемуся в кондиционере противопылевому фильтру высокой плотности.

Угольный фильтр удаляет неприятные запахи и дым за счет использования наполнителей с пористой структурой.

Совместное использование в кондиционерах ProCool противопылевого фильтра высокой плотности, Plasmaster Ionizer+ и угольного фильтра позволяет поднять качество воздуха в помещении на высочайший уровень.

* Только модели 7k, 9k и 12k

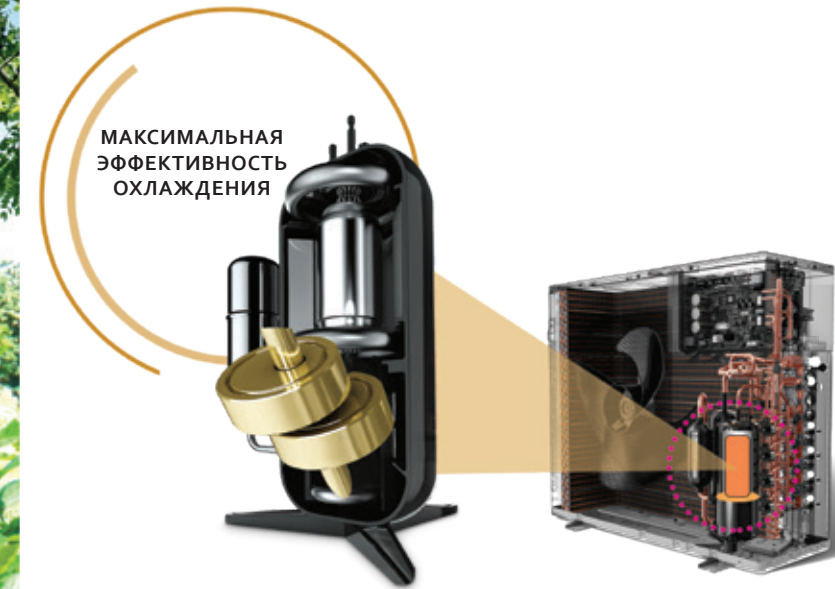

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОХЛАЖДЕНИЯ

Инверторные кондиционеры LG оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором.

В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения. Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение или обогрев помещения происходят быстрее.

Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать вам гарантию на компрессор – 10 лет.

