

HIGH LIFE 2025

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ГОРОДА



HIGH LIFE — это современный бренд кондиционеров, который сочетает в себе стильный дизайн и оптимальный функционал.

HIGH LIFE предлагает все необходимые характеристики, которые позволяют легко достичь оптимальной температуры в любое время года.

Оборудование **HIGH LIFE** представлено классическими сплит-системами PRIORITY CLASS 2.0 и инверторными сплит-системами PRIORITY CLASS 2.0 Inverter. Кондиционеры соответствуют А классу энергоэффективности. Сплит-системы работают в режиме охлаждения, нагрева, вентиляции и осушения.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | PRIORITY CLASS 2.0 Inverter

Премиальный и технологичный дизайн внутреннего блока



ГОТОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
Wi-Fi-МОДУЛЯ
LA-WF-HS01



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ЖАЛЮЗИ*



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
BLUE FIN




ХЛАДАГЕНТ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ R32

* Для моделей с индексом 7, 9, 12k

Возможность подключения **Wi-Fi** LA-WF-HS01

Скачивайте приложение **ConnectLife**
и получайте информацию о работе
кондиционера из любой точки планеты



ConnectLife



QR-код для Android



QR-код для iOS



Wi-Fi Ready



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | PRIORITY CLASS 2.0 Inverter

- А класс энергоэффективности
- Готовность к установке модуля Wi-Fi LA-WF-HS01
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи*
- Таймер
- Режим комфортного сна
- Низкий уровень шума — от 22,5 дБ(А)
- 5 скоростей вентилятора
- Работа на нагрев от -15 °С и ниже
- Шумоизоляция компрессора
- Гарантия 5 лет

* Для моделей с индексом 7k, 9k, 12k



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ГОТОВ
для установки
модуля Wi-Fi



3D AUTO AIR*



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА — от 22,5 дБ(А)



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА

HIGH LIFE

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



5^{ЛЕТ}

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | PRIORITY CLASS 2.0 Inverter

Модель, комплект	ACHL-07PC-I-CHDV03S	ACHL-09PC-I-CHDV03S
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная производительность (охлаждение/нагрев) (диапазон), кВт	2,30 (0,65-2,60)/2,30 (0,70-2,80)	2,75 (0,60-3,10)/2,75 (0,50-3,10)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение/нагрев), А	3,20 (0,99-3,90)/2,70 (1,02-3,81)	4,31 (1,01-5,55)/3,20 (0,92-4,35)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение/нагрев), Вт	705 (220-860)/610 (230-860)	857 (210-1150)/733 (190-900)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,26 / А	3,21 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,77 / А	3,75 / А
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/400/470/550/600	300/400/470/550/600
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	22,5/25/27/30/33	22,5/28/30/32,5/37,5
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	50
Бренд компрессора	GMCC	GMCC
Тип хладагента/ Заводская заправка, кг	R32/0,38	R32/0,48
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	798×256×191	798×256×191
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	660×482×240	660×482×240
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	6,9 / 7,9	7,3 / 9,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	20,5 / 22,5	20,5 / 22,5
Максимальная длина труб, м	20	20
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10	10
Минимальная длина труб, м	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5
Диаметр дренажа, мм	18,0	18,0
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	0°C ~ +46°C	0°C ~ +46°C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACHL-12PC-I-CHDV03S	ACHL-18PC-I-CHDV03S	ACHL-24PC-I-CHDV03S
220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
3,70 (1,00-3,90)/3,75 (0,90-4,00)	5,65 (1,50-5,80)/5,75 (1,40-5,90)	7,55(1,65-7,70)/7,53(1,30-7,60)
5,20 (1,13-6,33)/4,50 (1,10-5,74)	7,80 (1,57-8,52)/6,70 (1,44-8,96)	10,50 (2,01-10,94)/9,30 (1,78-9,59)
1150 (250-1400)/1020 (250-1300)	1750 (350-1900)/1500 (320-2000)	2352 (450-2450)/2086 (400-2150)
3,21 / A	3,23 / A	3,21 / A
3,61 / A	3,83 / A	3,61 / A
300/400/470/550/600	600/730/800/900/950	850/900/950/1000/1100
23/28/30/35/39	27/33/37/40/43	31/34,5/36/39/43
51	51	55
GMCC	GMCC	GMCC
R32/0,6	R32/0,95	R32/1
798×256×191	943×300×245	1039×325×237
660×482×240	780×540×260	860×667×310
7,5 / 9,2	11,5 / 13,5	12,5 / 15,0
22,0 / 24,0	29,0 / 31,0	38,5 / 42,0
20	25	25
10	10	10
3	3	3
5	5	5
18,0	18,0	18,0
0°C ~ +46°C	0°C ~ +46°C	0°C ~ +46°C
-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C
Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | PRIORITY CLASS 2.0

Премиальный и технологичный дизайн внутреннего блока



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ЖАЛЮЗИ*



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
BLUE FIN




ХЛАДАГЕНТ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ R32

* Для моделей с индексом 7, 9, 12k

3D AUTO AIR

Во внутренних блоках сплит-систем установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом.

Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта дистанционного управления.

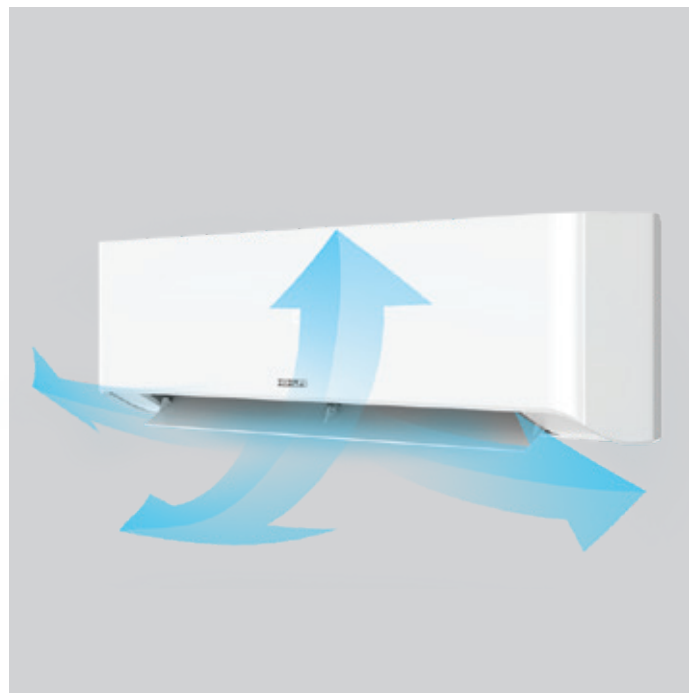

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | PRIORITY CLASS 2.0

- А класс энергоэффективности
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи*
- Таймер
- Режим комфортного сна
- Скрытый LED-дисплей
- Низкий уровень шума — от 23,5 дБ(А)
- 5 скоростей воздушного потока
- Шумоизоляция компрессора
- Гарантия 5 лет

* Для моделей с индексом 7k, 9k, 12k

A

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

5^{ЛЕТ}

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ 3+2 ГОДА



3D AUTO AIR*



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА — от 23,5 дБ(А)



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА

HIGH LIFE

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | PRIORITY CLASS 2.0

Модель, комплект	ACHL-07PC-CHDV03S	ACHL-09PC-CHDV03S
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Производительность (охлаждение/нагрев), кВт	2,35/2,45	2,60/2,60
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А	3,40 / 3,10	3,50 / 3,20
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт	730 / 678	810 / 720
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,22 / A	3,21 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / A	3,61 / A
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/350/400/450/500	330/380/450/520/550
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A)	23,5/25/28,5/30/32	23,5/25/28,5/30/32
Уровень шума наружного блока, дБ(A)	52	52
Бренд компрессора	GREE	GREE
Тип хладагента/Заводская заправка, кг	R32/0,37	R32/0,41
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	798×256×191	798×256×191
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	7,4 / 8,9	7,8 / 9,5
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	21,5 / 24,5	21,5 / 24,5
Максимальная длина труб, м	15	15
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	8	8
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C	+19...+43	+19...+43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-10...+24	-10...+24
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок

ACHL-12PC-CHDV03S	ACHL-18PC-CHDV03S	ACHL-24PC-CHDV03S
220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
3,40/3,40	5,50/5,70	7,00/7,10
4,70 / 4,20	7,40 / 6,80	10,00 / 9,30
1055 / 940	1660 / 1525	2180 / 2076
3,22 / A	3,31 / A	3,21 / A
3,62 / A	3,74 / A	3,42 / B
330/380/450/530/580	550/600/690/820/860	600/660/760/910/950
27,5/30/32,5/33,5/35	33,5/36/38/40/42	33,5/37/39/41/43
53	54	56
GREE	GMCC	GMCC
R32/0,56	R32/1,13	R32/1,07
20	20	20
798×256×191	896×300×214	896×300×214
660×482×240	780×540×260	860×667×310
7,8 / 9,5	11,0 / 13,0	10,5 / 12,5
25,0 / 27,5	35,5 / 38,0	46,0 / 51,0
15	20	20
8	10	10
+19...+43	+19...+43	+19...+43
-10...+24	-10...+24	-10...+24
Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2025



PRIORITY CLASS 2.0 Inverter 7k, 9k, 12k, 18k, 24k



HIGH LIFE

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



PRIORITY CLASS 2.0 7k, 9k, 12k, 18k, 24k

УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

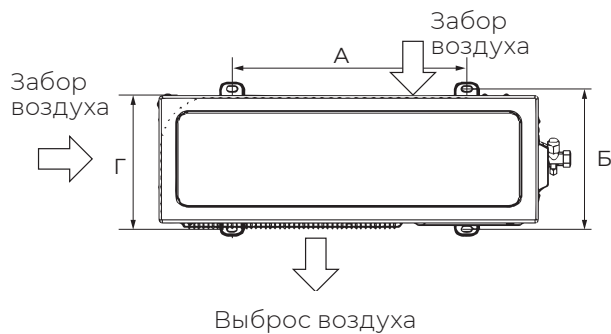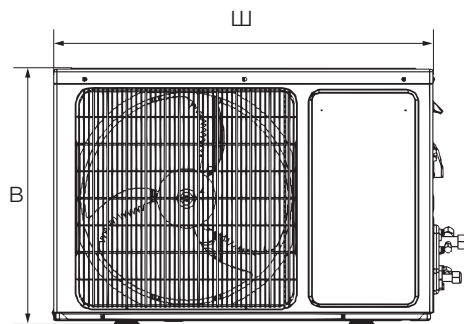

МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА	Ш, мм	В, мм	Г, мм
ACHL-07PC-I-CHDV03SO	660	482	240
ACHL-09PC-I-CHDV03SO			
ACHL-12PC-I-CHDV03SO			
ACHL-07PC-CHDV03SO	660	482	240
ACHL-09PC-CHDV03SO			
ACHL-12PC-CHDV03SO			
ACHL-18PC-CHDV03SO	780	540	260
ACHL-24PC-CHDV03SO	860	667	310

HIGH LIFE



HIGHLIFE-AIR.RU

HIGH LIFE

HIGHLIFE-AIR.RU

