



БЫТОВАЯ  
КЛИМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА (PLUG&PLAY) 2025



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA



БЫТЬ  
или НЕ БЫТЬ?..

**КОНЕЧНО БЫТЬ!**  
**ROYAL CLIMA**



## КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ** ДОСТУПЕН **КАЖДОМУ**

История ROYAL CLIMA началась в 2004 году в Италии с производства радиаторов отопления и вентиляционного оборудования.

Со временем ассортимент ROYAL CLIMA значительно расширился, предлагая сегодня полный спектр бытового, полупромышленного и индустриального климатического оборудования. Богатый конструкторский и инженерный опыт позволяет гибко реагировать на потребности партнеров, учитывать особенности различных рынков и фокусироваться на передовых системах кондиционирования, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL CLIMA и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой продукции.

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими в своих областях специализированными производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции благодаря передаче собственных разработок и концепций, четкому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100 % собственной проверке после окончания производства.

Непрерывное развитие и постоянное совершенствование — часть основополагающих принципов ROYAL CLIMA, заставляющих непрерывно двигаться вперед не только в улучшении ассортимента и качества продукции, но также и в своем представлении на рынке.

## БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ И МОЙКИ ВОЗДУХА

Ультразвуковые увлажнители МУРРРЭИО .....	10
Ультразвуковые увлажнители VENETO .....	11
Ультразвуковые увлажнители SANREMO Alto.....	12
Ультразвуковые увлажнители TUBE .....	13
Ультразвуковые увлажнители BELLAGIO .....	14
Ультразвуковые увлажнители LORETTO .....	15
Ультразвуковые увлажнители ACERRA.....	16
Ультразвуковые увлажнители LIMA.....	17
Ультразвуковые увлажнители IMPERO .....	18
Ультразвуковые увлажнители AIROLE Pro.....	19
Ультразвуковые увлажнители LAURO .....	20
Ультразвуковые увлажнители LAURO Pro .....	21
Ультразвуковые увлажнители GENOVA.....	22
Ультразвуковые увлажнители RIVA .....	23
Ультразвуковые увлажнители ASTI .....	24
Ультразвуковые увлажнители BIANCO.....	25
Ультразвуковые увлажнители INCANTO.....	26
Ультразвуковые увлажнители AURORA.....	27

## БЫТОВЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Осушители воздуха бытовые CARISMA.....	31
Осушители воздуха бытовые PACIFIC.....	35

## ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электрические пушки HEAT BOX COMPACT.....	46
Электрические пушки HEAT BOX MODERNO.....	47
Электрические тепловентиляторы NOTTE.....	48
Электрические тепловентиляторы COLONNATO.....	49
Электрические конвекторы RIBERA Econo .....	50
Электрические конвекторы RIBERA Meccanico .....	51
Электрические конвекторы ATRI Econo.....	52
Электрические конвекторы ATRI Meccanico.....	53
Электрические конвекторы FIORI Meccanico.....	54
Электрические конвекторы ASTORIA Meccanico.....	56
Электрические конвекторы ASTORIA Elettronico .....	57
Электрические конвекторы LUMINO Meccanico .....	58
Электрические конвекторы MIVENTO Econo.....	60
Электрические конвекторы NUOVO Meccanico.....	56

## СОДЕРЖАНИЕ



Электрические конвекторы PIEMONTE.....	62
Электрические конвекторы FRESCO.....	63
Масляные радиаторы SIENA.....	64
Масляные радиаторы PARMA.....	65
Масляные радиаторы GUARDA.....	66
Масляные радиаторы LAGIO NERO.....	67
Инфракрасные обогреватели RAGGIO 2.0.....	68
Электрические завесы HEATGUARD.....	69

### ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Компактные накопительные водонагреватели FUSTO.....	78
Компактные накопительные водонагреватели PUZZLE.....	79
Компактные накопительные водонагреватели QUATTRO.....	80
Компактные накопительные водонагреватели DELTA.....	81
Компактные накопительные водонагреватели TinoSS.....	82
Круглые накопительные водонагреватели NIKA Inox.....	83
Круглые накопительные водонагреватели TORRE Inox.....	85
Круглые накопительные водонагреватели COMFORTE.....	86
Круглые накопительные водонагреватели ELEGANTE.....	87
Плоские накопительные водонагреватели VITA.....	88
Плоские накопительные водонагреватели ARTE MODERNO.....	89
Плоские накопительные водонагреватели SIGMA Dry Inox.....	90
Плоские накопительные водонагреватели SIGMA Inox.....	91
Плоские накопительные водонагреватели DRY FORCE Inox.....	92
Плоские накопительные водонагреватели BETTA NOVA Inox.....	93



### БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Бытовые вентиляторы RSF-1601M-WT.....	100
Бытовые вентиляторы RSF-1602M-WT.....	101
Бытовые настольные вентиляторы RSF-0401M-WT.....	102
Бытовые настольные вентиляторы RSF-0701E-WT.....	103
Бытовые колонные вентиляторы RBF-801M-BL.....	104
Бытовые колонные вентиляторы RBF-801E-WT.....	105
Бытовые вентиляторы RSF-1401E-WT.....	106

### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


Промышленные вентиляторы RSF-140M-BL, RSF-200M-BL.....	110
Промышленные вентиляторы RSF-240M-BL, RSF-360M-BL.....	111

# БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ

## Класс



Специальная линейка приборов, созданная для применения в детской комнате, в том числе в комнате новорожденного



Линейка увлажнителей, сочетающих только необходимые базовые функции и оптимальную производительность



Линейка увлажнителей, имеющих оптимальные мощность и характеристики по увлажнению, а также расширенный по сравнению с BASE функционал, такой как встроенный гигрометр, ионизатор или LED-дисплей

## Тип управления

Механический

стр.

Электронный

стр.

**Мурррзио**



10

**VENETO**



11

**SANREMO Alto**



12

**TUBE**



13

**BELLAGIO**



14

**LORETTO**



15

**LIMA**



17

**ACERRA**



16

**IMPERO**



18

Бытовые увлажнители  
и мойки воздуха

Бытовые  
осушители воздуха

Тепловое оборудование

Водонагреватели

Бытовые вентиляторы

# БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ

## Класс



Расширенный функционал и широкие возможности по управлению. Увлажнители Premium-класса имеют встроенный гигростат, LED- или LCD-дисплей, пульт дистанционного управления и премиальный дизайн



Мойки воздуха, совмещающие функцию очистки и увлажнения воздуха. Могут быть с дисками или с фильтрующей 3D-губкой

## Тип управления

Электронный

стр.

AIROLE Pro



19

LAURO



LAURO Pro



20

21

GENOVA



22

RIVA



ASTI



23

24

INCANTO



26

BIANCO



AURORA



25

27

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



В период отопительного сезона воздух в помещении становится сухим. Из-за этого электризуются волосы, пересыхают слизистые, ухудшается самочувствие. Увлажнитель воздуха восстанавливает комфортную влажность в помещении.



Особенно важен здоровый уровень влажности для детей, растений и животных. А также для музыкальных инструментов и деревянной мебели, так они прослужат дольше.

## Забота о доме и близких

Увлажнители воздуха ROYAL CLIMA предназначены для создания комфортного микроклимата в помещении, хорошего самочувствия в отопительный период.



# БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ И МОЙКИ ВОЗДУХА



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA



Об увлажнителях  
ROYAL CLIMA  
на RUTUBE

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Увлажнители и мойки воздуха ROYAL CLIMA сочетают в себе сразу несколько функций: увлажнение, ароматизацию, ионизацию, измерение и поддержание влажности воздуха, ночное освещение и т.д.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все увлажнители и мойки воздуха разработаны с учетом последних требований по безопасности. Высокое качество материалов и надежность гарантированы

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая производительность позволяет увлажнителям и мойкам воздуха эффективно повышать влажность в помещениях до 50 м<sup>2</sup>


 ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE

**2**  **ФУНКЦИИ**

 УВЛАЖНЕНИЕ  
АРОМАТИЗАЦИЯ

 ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 200 мл/ч

**CHILD  
PROTECTION**

 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
CHILD PROTECTION


НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

**1,5л** 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 1,5 л

 УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ ДО 1,6 м

 ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ  
ВОДЫ В КОМПЛЕКТЕ


Фильтр для умягчения воды очищает воду от солей магния и кальция, предотвращая образование белого налета как внутри прибора, так и на предметах вокруг него



Два отдельных распылителя позволяют равномерно увлажнять воздух во всем помещении



CHILD Protection — надежный комплекс защиты детей во время эксплуатации прибора

Параметр / Модель	RUH-MR200/1.5M-WT	RUH-MR200/1.5M-GR	RUH-MR200/1.5M-BL
Производительность по увлажнению, мл/ч	200	200	200
Объем бака, л	1,5	1,5	1,5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220	220	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	20	20	20
Номинальная сила тока, А	0,13	0,13	0,13
Вес нетто, кг	1,1	1,1	1,1
Вес брутто, кг	1,5	1,5	1,5
Размеры прибора, мм	198×225×180	198×225×180	198×225×180
Размеры упаковки, мм	216×235×216	216×235×216	216×235×216
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 20–25	до 20–25	до 20–25
Цвет	Белый	Серый	Чёрный

Серия **VENETO**

ВЕНЕТО



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ С ПЛАВНОЙ  
РЕГУЛИРОВКОЙ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 300 мл/ч



РОТАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ 360°  
WATER UP I



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 2,5 л



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



ROYAL CERAMIC SHELL  
TECHNOLOGY — керамическая  
ультразвуковая мембрана  
повышенного срока службы



Удобный верхний залив воды



Удобная механическая  
панель управления с плавной  
регулировкой интенсивности  
выхода пара

Параметр / Модель	RUH-V300/2.5M-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	2,5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	21
Номинальная сила тока, А	0,12
Вес нетто, кг	0,7
Вес брутто, кг	0,8
Размеры прибора, мм	160×260×170
Размеры упаковки, мм	183×268×163
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 30–35
Цвет	Белый с элементами мятного цвета


 ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ

**2**  
ФУНКЦИИ

 УВЛАЖНЕНИЕ  
АРОМАТИЗАЦИЯ

 ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE

 ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 300 мл/ч

 РОТАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ 360°  
WATER UP I

 ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 4 л

 УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ ДО 1,6 м


НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



Ротационная конструкция распылителя позволяет свободно выбирать направление подачи пара (поворот на 360°)



Аромакапсула для ароматизации воздуха в комплекте



Специальное окно для контроля за уровнем воды в резервуаре. Цветная подсветка резервуара во время работы.

Параметр / Модель	RUH-SA300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Вес нетто, кг	1
Вес брутто, кг	1,2
Размеры прибора, мм	197×295×215
Размеры упаковки, мм	210×325×210
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 30–35
Цвет	Белый

# Серия **TUBE**

ТЮБ



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



ФИЛЬТР  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 300 мл/ч



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



РОТАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ 360°  
WATER UP 1



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 4 л



Ротационная конструкция распылителя позволяет свободно выбирать направление подачи пара (поворот на 360°)



Удобный верхний залив воды



Фильтр для умягчения воды очищает воду от солей магния и кальция, предотвращая образование белого налета

Параметр / Модель	RUH-TB300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Вес нетто, кг	0,96
Вес брутто, кг	1,22
Размеры прибора, мм	182×320×182
Размеры упаковки, мм	208×345×208
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 25–30
Цвет	Белый с элементами серого цвета



ВЕРХНИЙ ЗАЛИВ ВОДЫ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА — 300 мл/ч



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА — 3,5 л



РОТАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 360° WATER UP I



Механическая плавная регулировка и индикация работы прибора



Удобный верхний залив воды



Ротационная конструкция распылителя позволяет свободно выбирать направление подачи пара (поворот на 360°)

Параметр / Модель	RUH-BL300/3.5M-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	3,5
Параметр электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Вес нетто, кг	0,9
Вес брутто, кг	1,2
Размеры прибора, мм	180x180x285
Размеры упаковки, мм	200x318x200
Цвет	Белый с элементами голубого цвета

# Серия LORETO

ЛОРЕТО



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ С ПЛАВНОЙ  
РЕГУЛИРОВКОЙ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 300 мл/ч



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



РОТАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ 360°  
WATER UP I



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 3,5 л



ROYAL CERAMIC SHELL  
TECHNOLOGY — керамическая  
ультразвуковая мембрана  
повышенного срока службы



Удобный верхний залив воды



Удобная механическая  
панель управления с плавной  
регулировкой интенсивности  
выхода пара

Параметр / Модель	RUH-LT300/3.5M-BU
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,1
Вес нетто, кг	0,6
Вес брутто, кг	0,8
Размеры прибора, мм	175×290×175
Размеры упаковки, мм	190×310×190
Площадь помещения, м²	до 25–30
Цвет	Белый с элементами синего цвета


 ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ

 ФИЛЬТР  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

 ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 300 мл/ч

 ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE

 РОТАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ 360°  
WATER UP I

 ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 4 л


Ротационная конструкция распылителя позволяет свободно выбирать направление подачи пара (поворот на 360°)



Удобный верхний залив воды



Аромакапсула для ароматизации воздуха в комплекте

Параметр / Модель	RUH-AC300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Вес нетто, кг	1,05
Вес брутто, кг	1,2
Размеры прибора, мм	195×275×195
Размеры упаковки, мм	200×285×205
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 25–30
Цвет	Белый с элементами серого цвета

## БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

### Серия **LIMA**

ЛИМА



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



УВЛАЖНЕНИЕ  
АРОМАТИЗАЦИЯ  
ГИГРОСТАТ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 300 мл/ч



ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ  
ВЛАЖНОСТИ  
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 4 л



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ ДО 1,6 м



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Встроенный гигростат.  
Цветовая индикация текущего  
уровня относительной влажности  
в помещении



Удобный верхний залив воды



Фильтр для умягчения воды  
очищает воду от солей магния  
и кальция, предотвращая  
образование белого налета

Параметр / Модель	RUH-LM300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,10
Вес нетто, кг	0,9
Вес брутто, кг	1,1
Размеры прибора, мм	170×295×170
Размеры упаковки, мм	198×320×198
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 30
Цвет	Белый



ВЕРХНИЙ ЗАЛИВ ВОДЫ

**2** %  
**ФУНКЦИИ**

УВЛАЖНЕНИЕ ГИГРОСТАТ



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА — 300 мл/ч



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА — 3,5 л



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ



ФУНКЦИЯ НОЧНИКА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



LED-дисплей и точная индикация текущего уровня влажности



Удобный верхний залив воды



Отключаемая цветная подсветка резервуара

Параметр / Модель	RUH-IM300/3.5E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Вес нетто, кг	1,3
Вес брутто, кг	1,55
Размеры прибора, мм	285x260x176
Размеры упаковки, мм	307x284x192
Цвет	Белый

## БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

### Серия **AIROLE Pro**

АЙРОЛЕ Про



ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE



УВЛАЖНЕНИЕ, АРОМАТИЗАЦИЯ,  
ГИГРОСТАТ, ИОНИЗАЦИЯ,  
ТЕРМОМЕТР



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 400 мл/ч



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 5 л



ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР  
ВОЗДУХА IONIC WAVE



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



LED-дисплей с индикацией основных режимов работы, текущей и установленной влажности в помещении, а также сенсорная панель управления



Удобный верхний залив воды



Режим «Тёплый пар» для максимально быстрого увлажнения помещения

Параметр / Модель	RUH-ARP400/5.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	280/400*
Объём бака, л	5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22/230*
Номинальная сила тока, А	0,1/1*
Вес нетто, кг	1,77
Вес брутто, кг	2,13
Размеры прибора, мм	195x300x195
Размеры упаковки, мм	230x345x225
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 25–30
Цвет	Белый

\* Значения, соответствующие работе устройства в режиме «Тёплый пар».


 ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE

 3 ФУНКЦИИ  
УВЛАЖНЕНИЕ  
АРОМАТИЗАЦИЯ  
ГИГРОСТАТ

 ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 370 мл/ч

 МОЩНАЯ ПОДАЧА ПАРА  
НА ВЫСОТУ ДО 1,3 м


ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ


 ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ  
ВОДЫ В КОМПЛЕКТЕ

 УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ ДО 1,6 м


СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Специальная конструкция корпуса и распылителя для мощной подачи пара в помещении на высоту до 1,3 метра



Пульт ДУ в комплекте



Универсальная установка на пол, стол или тумбу

Параметр / Модель	RUH-LR370/5.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	370
Объём бака, л	5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,24
Вес нетто, кг	1,6
Вес брутто, кг	2,9
Размеры прибора, мм	203×893×203
Размеры упаковки, мм	309×458×269
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 40
Цвет	Белый

## БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

### Серия **LAURO Pro**

ЛАУРО Про



ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE



УВЛАЖНЕНИЕ  
АРОМАТИЗАЦИЯ  
ГИГРОСТАТ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 320 мл/ч



МОЩНАЯ ПОДАЧА ПАРА  
НА ВЫСОТУ ДО 1,35 м



ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР  
ВОЗДУХА IONIC WAVE



ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ ДО 1,6 м



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Специальная конструкция корпуса и распылителя для мощной подачи пара в помещении на высоту до 1,35 метра



Пульт ДУ в комплекте



Информативный дисплей демонстрирует уровень влажности и выбранные настройки. Можно отключить в ночном режиме работы

Параметр / Модель	RUH-LRP320/3.7E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	320
Объём бака, л	3,7
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,1
Вес нетто, кг	1,08
Вес брутто, кг	1,35
Размеры прибора, мм	177×841×177
Размеры упаковки, мм	203×478×203
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 35-40
Цвет	Белый



ЭФФЕКТИВНАЯ АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА AROMA NATURE

**5 ФУНКЦИЙ**

УВЛАЖНЕНИЕ АРОМАТИЗАЦИЯ ИОНИЗАЦИЯ, ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ ТЕРМОМЕТР



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА — 450 мл/ч



ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА IONIC WAVE



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ ДУ



РЕЖИМ AQUA BOMB




ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА — 5,5 л




ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ В КОМПЛЕКТЕ



Стильный корпус в цвете «Чёрный вельвет»

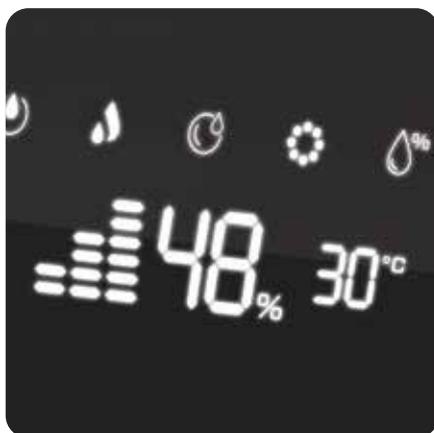

LED-дисплей и точная индикация текущего уровня влажности и температуры в помещении

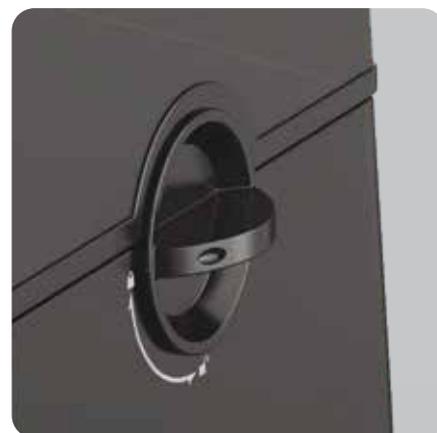

Функция INTERLOCK не позволит детям беспрепятственно снять резервуар и получить доступ к внутренним компонентам прибора

Параметр / Модель	RUH-G450/5.5E-BL
Производительность по увлажнению, мл/ч	450
Объём бака, л	5,5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	110
Номинальная сила тока, А	0,6
Вес нетто, кг	2,4
Вес брутто, кг	3
Размеры прибора, мм	262×356×188
Размеры упаковки, мм	308×362×242
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 40–45
Цвет	«Чёрный вельвет»

# БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

## Серия RIVA РИВА

**3** ФУНКЦИИ

УВЛАЖНЕНИЕ  
АРОМАТИЗАЦИЯ  
ГИГРОСТАТ



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



РОТАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ 360°  
WATER UP 1



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 300 мл/ч



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ  
РЕЗЕРВУАРА — 8 л



LED-ДИСПЛЕЙ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ ДУ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Пульт ДУ в комплекте



Резервуар для воды с увеличенным объемом 8 литров позволяет обеспечить 26 часов работы без долива



ROYAL CERAMIC SHELL TECHNOLOGY — керамическая ультразвуковая мембрана повышенного срока службы

Параметр / Модель	RUH-RV300/8.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	8
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
Номинальная сила тока, А	0,13
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,5
Размеры прибора, мм	205×646×205
Размеры упаковки, мм	245×680×235
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 30
Цвет	Белый с элементами серого цвета



ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE



УВЛАЖНЕНИЕ, ТЕРМОМЕТР,  
ГИГРОСТАТ, ИОНИЗАЦИЯ



ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОЗДУХА — 450 мл/ч



ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР  
ВОЗДУХА IONIC WAVE



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ ДУ



РЕЖИМ AQUA BOMB



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ  
РЕЗЕРВУАРА — 5 л



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



LED-дисплей и точная индикация  
текущего уровня влажности



Удобный верхний  
залив воды



Удобная складная ручка  
для переноски резервуара

Параметр / Модель	RUH-AS450/5.0E-BL
Производительность по увлажнению, мл/ч	300/450*
Объём бака, л	5
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23/230*
Номинальная сила тока, А	0,2/1,2*
Вес нетто, кг	2,6
Вес брутто, кг	2,85
Размеры прибора, мм	201×316×224
Размеры упаковки, мм	275×367×245
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 45-50
Цвет	Чёрный

\* Значения, соответствующие работе устройства в режиме «Тёплый пар».

# БЫТОВЫЕ МОЙКИ ВОЗДУХА

## Серия **BIANCO**

Бьянко



**3 ФУНКЦИИ В 1 ПРИБОРЕ**  
УВЛАЖНЕНИЕ  
ОЧИСТКА  
ИОНИЗАЦИЯ



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ ВОДЫ



ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР  
ВОЗДУХА **IONIC WAVE**



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 4,2 л



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ И LED-ДИСПЛЕЙ



LED-дисплей и точная  
индикация текущего уровня  
влажности



Удобный верхний  
залив воды



Дисковый модуль  
для эффективной очистки  
и увлажнения воздуха

Параметр / Модель	RAW-B350/4.2E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	350
Объем бака, л	4,2
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	15
Номинальная сила тока, А	0,1
Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	6,6
Размеры прибора, мм	340x340x370
Размеры упаковки, мм	400x400x410
Цвет	Белый



**3 ФУНКЦИИ В 1 ПРИБОРЕ**  
УВЛАЖНЕНИЕ  
ОЧИСТКА  
ИОНИЗАЦИЯ



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ УВЛАЖНЕНИЯ  
И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР  
ВОЗДУХА **IONIC WAVE**




ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  
РЕЗЕРВУАРА — 8 л



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ И LED-ДИСПЛЕЙ

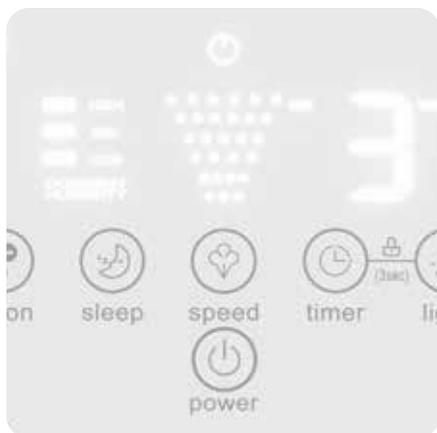

LED-дисплей и точная  
индикация текущего уровня  
влажности



Атмосферная подсветка  
для создания уюта и комфорта  
во время эксплуатации



Дисковый модуль  
для эффективной очистки  
и увлажнения воздуха

Параметр / Модель	RAW-IN150/2.2E-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	150
Объем бака, л	2,2
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	15
Номинальная сила тока, А	0,08
Вес нетто, кг	3,2
Вес брутто, кг	4,2
Размеры прибора, мм	250×250×345
Размеры упаковки, мм	292×292×375
Цвет	Белый

# БЫТОВЫЕ МОЙКИ ВОЗДУХА

## Серия **AURORA**

АВРÓРА



ЭФФЕКТИВНАЯ  
АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА  
AROMA NATURE



УВЛАЖНЕНИЕ, ОЧИСТКА,  
АРОМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОМЕТР,  
ГИГРОСТАТ



РЕЖИМ AQUA BOMB



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ  
РЕЗЕРВУАРА — 3 л



ВЕРХНИЙ  
ЗАЛИВ ВОДЫ



Wi-Fi-УПРАВЛЕНИЕ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



LED-дисплей и точная  
индикация текущего уровня  
влажности



Удобный верхний  
залив воды



Изящный и практичный дизайн,  
с увеличенной площадью  
воздуховыпускных отверстий

Параметр / Модель	RAW-AU350/5EW-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	350
Объём бака, л	3
Параметры электропитания (50 Гц), В	220
Номинальная потребляемая мощность, Вт	6/340*
Номинальная сила тока, А	1,5
Вес нетто, кг	4,1
Вес брутто, кг	4,5
Размеры прибора, мм	260×395×260
Размеры упаковки, мм	300×435×300
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 35-40
Цвет	Белый

\* Значения, соответствующие работе устройства в режиме «Тёплый пар».

# ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Класс



Линейка осушителей воздуха, сочетающих в себе не только базовые функции, но и дополнительные опции, такие как электронное управление, дисплей, дополнительные режимы по осушению воздуха

## CARISMA



10, 16, 20, 30, 40 л/сутки

31

Бытовые осушители воздуха

Тепловое оборудование

Водонагреватели

Бытовые вентиляторы

## PACIFIC



12, 16, 25, 40, 70 л/сутки

35



Белье в процессе высыхания испаряет воду, тем самым повышая концентрацию влаги в помещении. С бытовым осушителем воздуха время на сушку белья сокращается в несколько раз.



Производительность по осушению серии CARISMA 10–40 л/сутки в зависимости от модели, что позволяет контролировать уровень влажности в помещениях от 14 до 57м<sup>2</sup>.

## Микроклимат в каждом помещении

Осушители воздуха серии CARISMA предназначены для комфортного поддержания параметров микроклимата внутри обслуживаемого помещения. Комфортный уровень влажности в помещении составляет 55–60 %.





ROYAL®  
CLIMA

# ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА БЫТОВЫЕ

Серия **CARISMA**



## СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Элегантный дизайн и компактные габариты позволяют осушителям воздуха легко вписаться в любой интерьер помещения.

## ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интуитивно понятное управление прибора позволяет с легкостью настроить требуемый уровень влажности. Системы индикации упрощают обслуживание прибора.

## ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ

Компрессор не запустится, если температура в помещении ниже 5°C. Если температура в помещении между 5°C и 12°C, осушитель будет останавливать работу каждые 30 минут. Если температура в помещении между 12°C и 20°C, осушитель будет останавливать работу каждые 45 минут. Свыше 20°C остановок в работе не будет.


 CARISMA  
Studio

 CARISMA  
Loft

 CARISMA  
Villa

 ВСТРОЕННЫЙ  
ГИГРОСТАТ

 УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР

 ИНДИКАЦИЯ ТЕКУЩЕГО  
И УСТАНОВЛЕННОГО  
УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

 ЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



ТАЙМЕР 1-24 ЧАСА


 ФУНКЦИЯ  
РАЗМОРОЗКИ

 ИНДИКАЦИЯ  
ЗАПОЛНЕННОСТИ  
КОНДЕНСАТА

 ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК  
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА  
КОНДЕНСАТА


LED-дисплей и электронная панель управления делают использование прибора максимально удобным и эффективным. Расширенные возможности управления включают в себя специальный режим «Прачечная», установку желаемого уровня влажности от 40 до 80%, индикацию текущего уровня влажности и температуры, индикацию заполненности бака и разморозки и т.д.

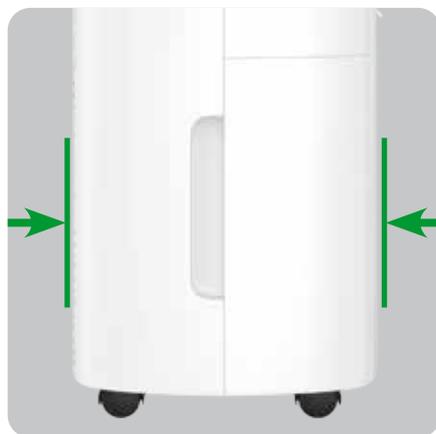

Компактные размеры и встроенные колесики позволяют легко перемещать осушитель из комнаты в комнату. Осушитель не занимает много места и смотрится элегантно в любом интерьере.




Наличие съемного бака для сбора конденсата и дренажного патрубка для непрерывного отвода дренажа расширяют возможности использования осушителей воздуха. Дренажный шланг входит в комплект.

# ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА БЫТОВЫЕ

## Серия **CARISMA** ХАРИЗМА

Параметр / Модель	RD-CR10-E	RD-CR16-E	RD-CR20-E	RD-CR30-E	RD-CR40-E
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Производительность по осушению, л/сутки	10	16	20	30	40
Номинальный ток, А	0,89	1,13	1,34	2,00	2,26
Номинальная потребляемая мощность, Вт	205	260	310	460	520
Объем бака, л	2	4	4	4	4
Расход воздуха, м³/ч	90	180	250	180	180
Уровень шума, дБ(А)	≤42	≤47	≤47	≤53	≤53
Тип фреона	R290	R290	R290	R290	R290
Заводская заправка хладагента, кг	0,045	0,075	0,08	0,09	0,13
Класс электрозащиты	I класс				
Степень влагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Вес нетто, кг	9,5	13	15	14,5	15,5
Вес брутто, кг	10,5	16	17	16	17
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	270×408×205	342×561×251	342×561×251	350×500×260	350×500×260
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	311×448×241	394×603×296	394×603×296	394×523×310	394×523×310
Минимальная температура работы, °С	5	5	5	5	5
Максимальная температура работы, °С	35	35	35	35	35
Максимальная влажность, %	80	80	80	80	80
Минимальная влажность, %	35	35	35	35	35

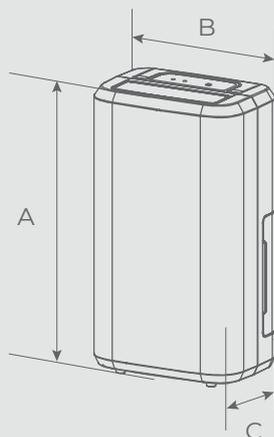

Размер / Модель	RD-CR10-E	RD-CR16-E	RD-CR20-E	RD-CR30-E	RD-CR40-E
A, мм	408	561	561	500	500
B, мм	270	342	342	350	350
C, мм	205	251	251	260	260



Осушители воздуха — надежные помощники в борьбе с избыточной влажностью воздуха.



Цветовая индикация относительной влажности в модели RD-PC16-E упростит управление прибором. Производительность по осушению серии PACIFIC 12–70 л/сутки в зависимости от модели, что позволяет контролировать уровень влажности в помещениях от 17 до 90 м<sup>2</sup>.

## Легкий способ создания комфорта

Бытовые осушители воздуха серии PACIFIC — это простые в управлении устройства, которые соответствуют последним стандартам безопасности. Использование высококачественных материалов и надежность гарантируются.





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА БЫТОВЫЕ

Серия **PACIFIC**

НОВИНКА 2025



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Расширенный функционал и широкие возможности по управлению. Режим сушки белья, режим непрерывной работы, автоматический режим. Информативная панель управления.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все осушители воздуха соответствуют последним стандартам безопасности. Качество материалов и надежность этих устройств гарантируются.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Осушители воздуха обладают производительностью, которая позволяет им эффективно снижать уровень влажности в помещениях площадью до 57 квадратных метров.



ВСТРОЕННЫЙ ГИГРОСТАТ



РЕЖИМ СУШКИ БЕЛЬЯ



ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ Wi-Fi



РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ



ТАЙМЕР 1-24 ЧАСА



ИНДИКАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ



ИНДИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕННОСТИ КОНДЕНСАТА



ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ



Обдувая белье сухим теплым воздухом, осушитель поглощает влагу из окружающего воздуха, снижает общую влажность в помещении и поддерживает комнату в сухом состоянии, что способствует быстрой сушке белья



Подключение и управление прибором RD-PC12-EW через Wi-Fi. С помощью приложения Smart life вы можете пользоваться стандартными настройками управления устройством, а также перейти в дополнительные настройки и установить расписание и сценарии работы




Оптимальный объем бака для сбора конденсата позволяет подобрать устройство под любые задачи, а функция непрерывный дренаж сделает использование прибора комфортным

# ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА БЫТОВЫЕ

## Серия **PACIFIC** ПАСИФИК

Параметр / Модель	RD-PC12-EW	RD-PC16-E	RD-PC25-E	RD-PC40-E	RD-PC70-E
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	180	270	370	535	880
Номинальный ток, А	0,95	1,4	2	2,5	3,8
Расход воздуха, м³/ч	120	130	160	180	180
Уровень шума, дБ(А)	≤36	≤38	≤45	≤46	≤53
Производительность по осушению, л/сутки	12	16	25	40	70
Объем бака, л	2	2	4	5,1	8
Wi-Fi-управление	+	-	-	-	-
Тип фреона	R290	R290	R290	R290	R290
Заводская заправка хладагента, кг	0,06	0,065	0,07	0,12	0,255
Класс электрозащиты	I	I	I	I	I
Степень влагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Вес нетто, кг	11,5	12	14	17,5	27
Вес брутто, кг	12,5	13	15,5	19	29
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	280x500x200	280x500x200	350x578x235	368x620x256	460x710x302
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	344x565x264	344x565x264	411x638x300	421x665x310	526x765x366
Минимальная температура работы, °C	5	5	5	5	5
Максимальная температура работы, °C	35	35	35	35	35
Максимальная влажность, %	80	80	80	80	80
Минимальная влажность, %	30	30	30	30	30

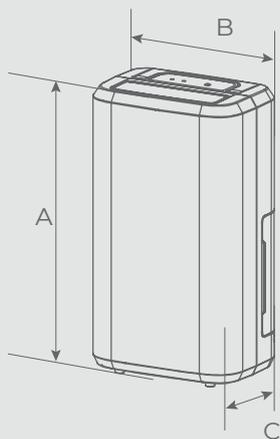


Размер / Модель	RD-PC12-EW	RD-PC16-E	RD-PC25-E	RD-PC40-E	RD-PC70-E
A, мм	500	500	578	620	710
B, мм	280	280	350	368	460
C, мм	200	200	235	256	302

## Класс

## Нагревательный элемент

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ И ПУШКИ



Линейка обогревателей, сочетающих только необходимые функции и оптимальную производительность

Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент ROYAL Ceramic Heater



Линейка обогревателей, сочетающих не только необходимые базовые функции, но и дополнительные опции

Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент ROYAL Ceramic Heater

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ



Линейка обогревателей, сочетающих только необходимые функции и оптимальную производительность

Экономичный нагревательный элемент FAST-ROYAL Heat Technology



Линейка обогревателей, сочетающих не только необходимые базовые функции, но и дополнительные опции

Монолитный алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater



Линейка обогревателей, сочетающих не только базовые и дополнительные функции, но и премиальный эксклюзивный дизайн

Монолитный алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater

## Тип корпуса

Стандартный		стр.	Компактный		стр.		
<b>HEAT BOX COMPACT</b>		2,0 кВт 3,0 кВт	46	<b>HEAT BOX MODERNO</b>		2,0 кВт 3,0 кВт	47
<b>COLONNATO</b>		2,0 кВт	49	<b>NOTTE</b>		1,5 кВт	48

## Тип управления

Механическое				Электронное			
<b>RIBERA Econo</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	50				
<b>MIVENTO Econo</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	60				
<b>ATRI Econo</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	52				
<b>ATRI Meccanico</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	53				
<b>RIBERA Meccanico</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	51				
<b>FIORI Meccanico</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	54				
<b>LUMINO Meccanico</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	58				
<b>NUOVO Meccanico</b>		1,5 кВт 2,0 кВт	56				
<b>ASTORIA Meccanico</b>		1,0 кВт 1,5 кВт 2,0 кВт	56				

Класс

Нагревательный элемент

## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ



Линейка обогревателей, сочетающих не только необходимые базовые функции, но и дополнительные опции, такие как расширенный функционал по управлению и установке прибора

Экологически чистое масло. Многоступенчатая система очистки масла по стандарту HD 300



Линейка обогревателей, сочетающих не только базовые и дополнительные функции, но премиальный эксклюзивный дизайн

Экологически чистое масло. Многоступенчатая система очистки масла по стандарту HD 300

## ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



Экономичное решение для осуществления обогрева помещений различного назначения. Идеально для создания комфортных условий в производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещениях

Алюминиевые излучающие пластины увеличенной площади

## ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ



Корпус завес имеет специальную форму, что делает их малозаметными и позволяет хорошо сочетаться с любыми интерьерами

Высокоэффективный нагревательный СИЧ-элемент FAST-ROYAL Heat Technology

## Тип управления

Механический

стр.

PIEMONTE



1,0 кВт  
1,5 кВт  
2,0 кВт  
2,5 кВт

62

FRESCO



1,0 кВт  
1,5 кВт  
2,0 кВт  
2,5 кВт

63

SIENA



1,0 кВт  
1,5 кВт  
2,0 кВт  
2,5 кВт

64

PARMA



1,0 кВт  
1,5 кВт  
2,0 кВт  
2,5 кВт

65

LAGGIO NERO



1,5 кВт  
2,0 кВт

67

RAGGIO 2.0



0,8 кВт  
1,0 кВт  
2,0 кВт  
3,0 кВт

68

HEATGUARD



3,0 кВт  
5,0 кВт  
6,0 кВт

69

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ  
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**

# Электрические КОНВЕКТОРЫ ROYAL CLIMA


## РАВНОМЕРНЫЙ ОБОГРЕВ БЕЗ ЗАСТОЙНЫХ ЗОН



Литой алюминиевый  
нагревательный элемент  
X-ROYAL Long Life Heater  
с повышенным сроком службы  
до 25 лет


Панель управления расположена  
в верхней части корпуса,  
что значительно облегчает  
эксплуатацию прибора

В комплекте с каждым прибором  
идут устойчивые ножки  
с колёсиками и кронштейн  
для крепления к стене

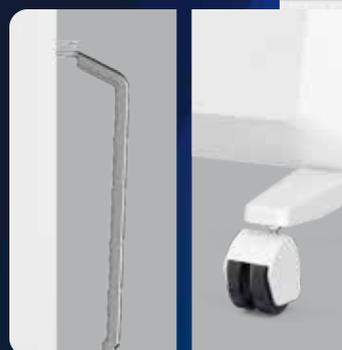



Высокоэффективные надежные нагревательные элементы

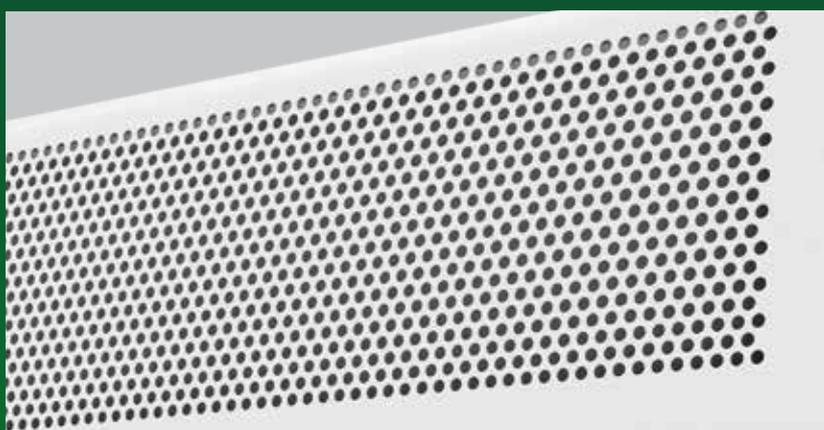


Эксклюзивная конструкция для равномерного обогрева всего помещения без образования холодных зон



Широкие возможности по управлению: от эргономичной механической панели до электронного управления с LED-дисплеем

## Королевский комфорт и надежность

Тепловое оборудование ROYAL CLIMA — высокое качество, расширенные возможности по установке и эксплуатации, безопасность и комфорт, воплощенные в изысканном итальянском дизайне.

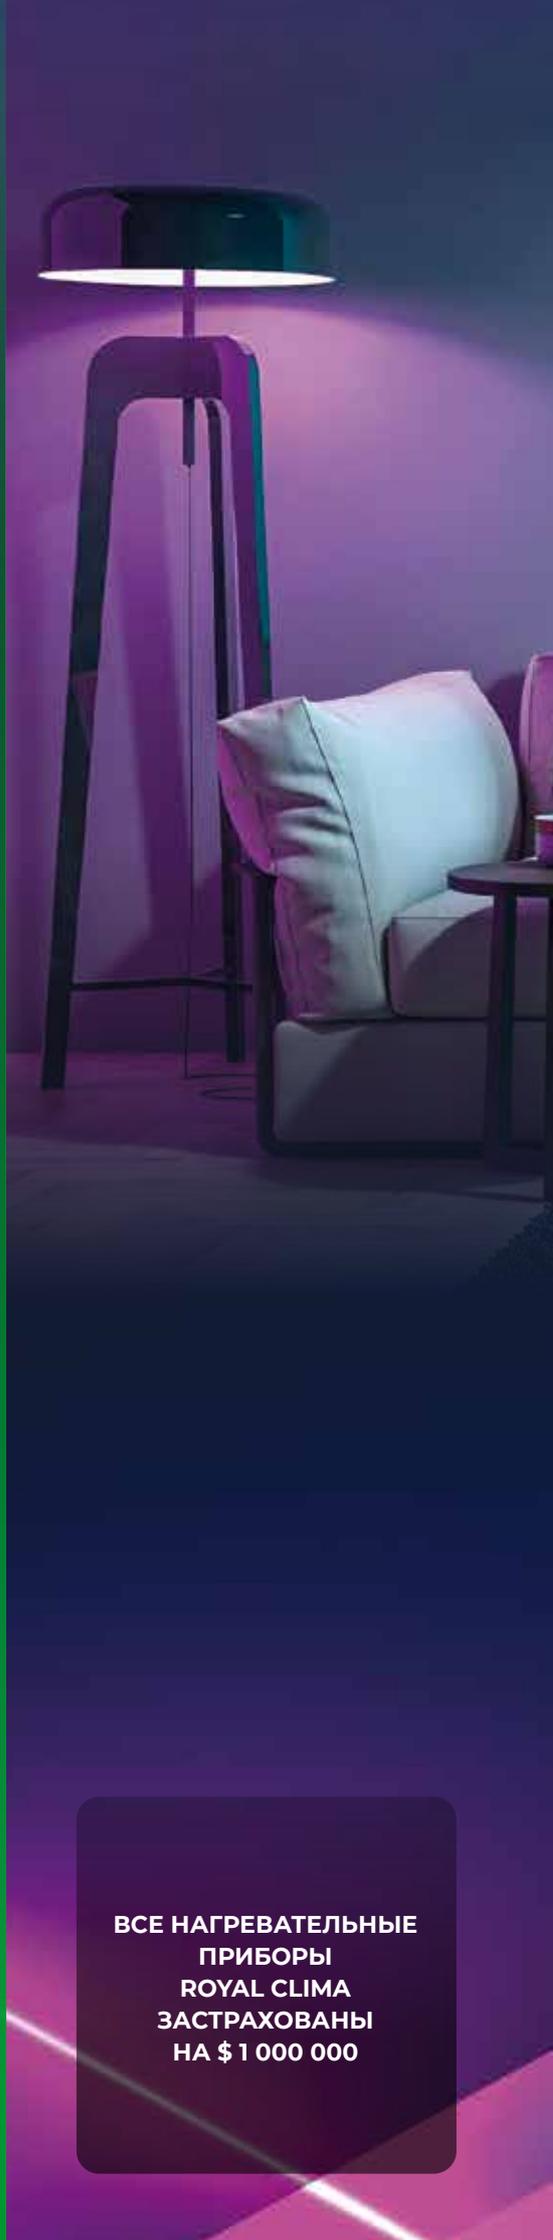

**ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРИБОРЫ  
ROYAL CLIMA  
ЗАСТРАХОВАНЫ  
НА \$ 1 000 000**

# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA



Об обогревателях  
ROYAL CLIMA  
на RUTUBE

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все конвекторы и радиаторы ROYAL CLIMA разработаны с учетом последних требований по безопасности. Высокое качество материалов и надежность гарантированы

## УДОБНАЯ УСТАНОВКА

Конвекторы обладают тремя опциями по установке на выбор пользователя: на стену, на ножки или на ножки с колесиками

## РАВНОМЕРНЫЙ ОБОГРЕВ БЕЗ ХОЛОДНЫХ ЗОН

Специальная конструкция корпуса позволяет равномерно распределять теплый воздух в помещении, избегая образования холодных зон


 ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

 ТЁПЛЫЙ, ГОРЯЧИЙ  
И ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ

 УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

 МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT

 УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ — ДО 1,5 МЕТРА

 Удобная механическая панель  
управления

 Надёжный и эффективный метал-  
локерамический нагревательный  
элемент ROYAL Ceramic Heater  
обладает увеличенным сроком  
службы

 Удобная ручка для перемещения  
прибора

Параметр / Модель	RHB-C2	RHB-C3
Номинальная мощность обогрева, Вт	2000	3000
Параметры питания (50 Гц), В	220–240	220–240
Номинальный ток, А	9	13,6
Степень пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Размеры прибора, мм	165×198×160	253×255×190
Размеры упаковки, мм	185×205×175	265×260×205
Вес нетто, кг	1,3	2,4
Вес в упаковке, кг	1,5	2,7
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 25	до 35

# Серия HEAT BOX MODERNO

ХИТ БОКС МОДЕРНО



ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



ТЁПЛЫЙ, ГОРЯЧИЙ И ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ



УДОБНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ SECURITY PROJECT



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА ШНУРА ПИТАНИЯ — ДО 1,5 МЕТРА



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА


ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Удобная механическая панель управления

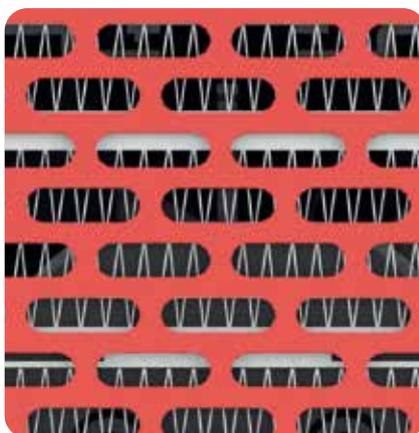

Надёжный и эффективный металлокерамический нагревательный элемент ROYAL Ceramic Heater обладает увеличенным сроком службы



Удобная ручка для перемещения прибора

Параметр / Модель	RHB-CM2	RHB-CM3
Номинальная мощность обогрева, Вт	2000	3000
Параметры питания (50 Гц), В	220-240	220-240
Номинальный ток, А	9	13
Степень пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Размеры прибора, мм	142x185x140	165x206x150
Размеры упаковки, мм	178x155x148	198x177x158
Вес нетто, кг	1,15	1,5
Вес в упаковке, кг	1,3	1,65
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 25	до 35



ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
МОЩНОСТЬЮ 1,5 кВт



ТЕПЛЫЙ, ГОРЯЧИЙ  
И ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ



СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ



МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ




ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



Удобная механическая панель  
управления

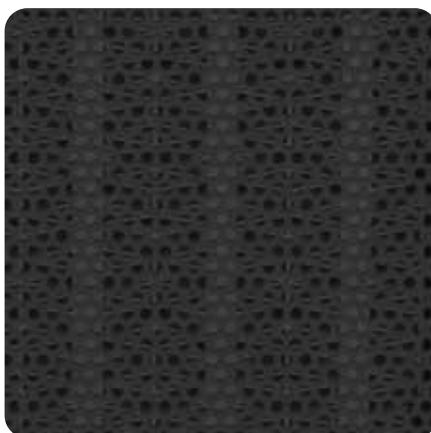

Надёжный и эффективный метал-  
локерамический нагревательный  
элемент ROYAL Ceramic Heater  
обладает увеличенным сроком  
службы

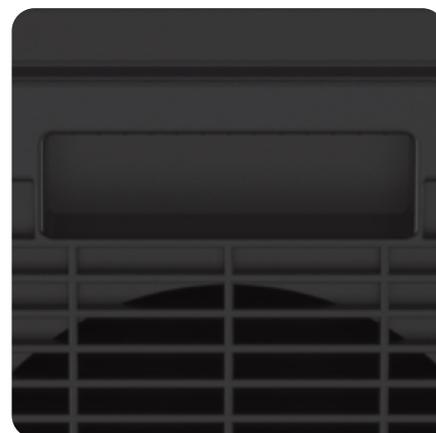

Удобная ручка для перемещения  
прибора

Параметр / Модель	RFH-N1500DC-BL
Номинальная мощность обогрева, Вт	1500
Параметры питания (50 Гц), В	220-240
Номинальный ток, А	6,5
Степень пылевлагозащиты	IPX0
Размеры прибора, мм	160x222x120
Размеры упаковки, мм	169x247x149
Вес нетто, кг	0,99
Вес в упаковке, кг	1,2
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 20

# Серия COLONNATO

КОЛОННАТО



ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МОЩНОСТЬЮ 2 кВт



ТЕПЛЫЙ, ГОРЯЧИЙ И ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ



СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ SECURITY PROJECT



ФУНКЦИЯ АВТОПОВОРОТА



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА


ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Удобная механическая панель управления

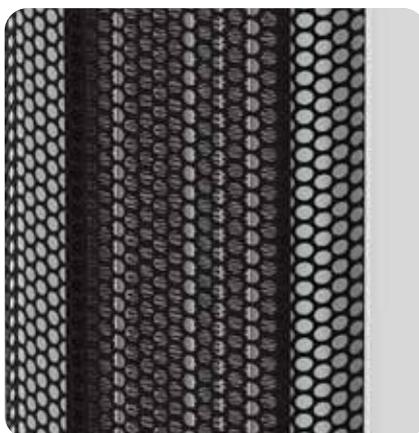

Надёжный и эффективный металлокерамический нагревательный элемент ROYAL Ceramic Heater обладает увеличенным сроком службы



Удобная ручка для перемещения прибора

Параметр / Модель	RFH-C2000DC-WT
Номинальная мощность обогрева, Вт	2000
Параметры питания (50 Гц), В	220–240
Номинальный ток, А	9,1
Степень пылевлагозащиты	IPX0
Размеры прибора, мм	225×640×225
Размеры упаковки, мм	195×650×195
Вес нетто, кг	1,5
Вес в упаковке, кг	2,0
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	25



ЭКОНОМИЧНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
СТИЧ-ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT




ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ  
ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ

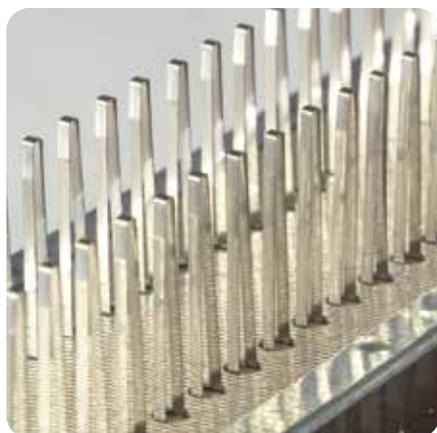

Экономичный нагревательный СТИЧ-элемент FAST-ROYAL Heat Technology моментально разогревается, что обеспечивает быстрый обогрев помещения



Эксклюзивная конструкция воздухоподаточной решетки увеличенной площади обеспечивает равномерный обогрев помещения без образования холодных застойных зон



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-RE1000M	REC-RE1500M	REC-RE2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Размеры прибора, мм	460×400×83	595×400×83	830×400×83
Размеры упаковки, мм	480×450×125	615×450×125	850×450×125
Вес нетто, кг	2,6	3,2	4,3
Вес в упаковке, кг	3,3	4,0	5,2
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25

# Серия RIBERA Meccanico

РИБЕРА Мекáнико



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ  
ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ




БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

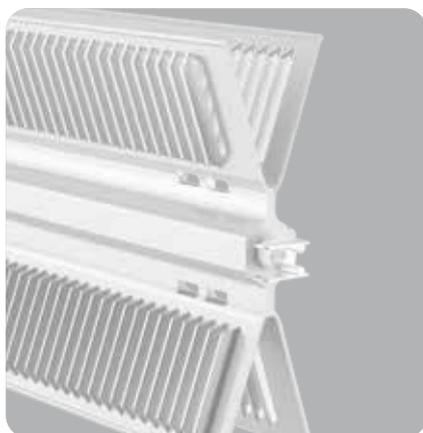

Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет



Удобная панель управления и кнопка регулировки мощности нагревательного элемента



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-R1000M	REC-R1500M	REC-R2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000 (1000/500)	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Степень пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24
Размеры прибора, мм	460×400×83	595×400×83	830×400×83
Размеры упаковки, мм	480×450×125	615×450×125	850×450×125
Вес нетто, кг	3,3	3,7	5,0
Вес в упаковке, кг	3,7	4,5	5,9
Площадь помещения, м²	15	20	25



 ЭКОНОМИЧНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
СТИЧ-ЭЛЕМЕНТ

 РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ

 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT

 ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ  
ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

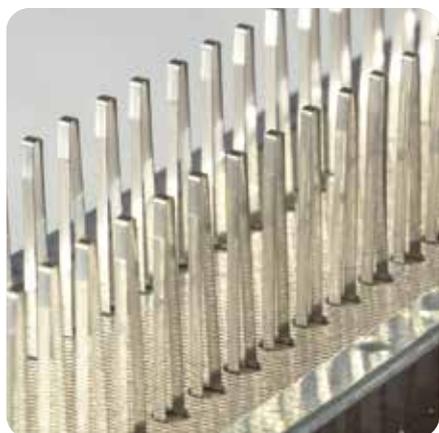 УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ


Экономичный нагревательный СТИЧ-элемент FAST-ROYAL Heat Technology моментально разогревается, что обеспечивает быстрый обогрев помещения



Интуитивно понятное управление



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-AE1000M	REC-AE1500M	REC-AE2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Размеры прибора, мм	460×400×83	595×400×83	830×400×83
Размеры упаковки, мм	480×450×125	615×450×125	850×450×125
Вес нетто, кг	2,6	3,2	4,3
Вес в упаковке, кг	3,3	4	5,2
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25

# Серия **АТРИ Meccanico**

АТРИ Мекáнико



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ  
ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ




БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

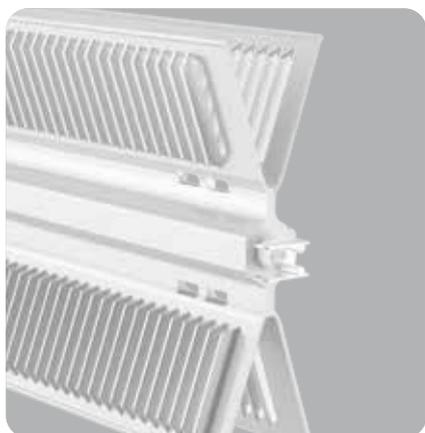

Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет



Интуитивно понятное управление



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-A1000M	REC-A1500M	REC-A2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000 (1000/500)	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Степень пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24
Размеры прибора, мм	460×400×83	595×400×83	830×400×83
Размеры упаковки, мм	480×450×125	615×450×125	850×450×125
Вес нетто, кг	3,3	3,7	5
Вес в упаковке, кг	3,7	4,5	5,9
Площадь помещения, м²	15	20	25



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА




УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ



Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет



Мягкая подсветка создает уютную атмосферу, равномерно освещая помещение и позволяя экономить на электричестве. Есть два варианта подсветки, подходящей под интерьер.

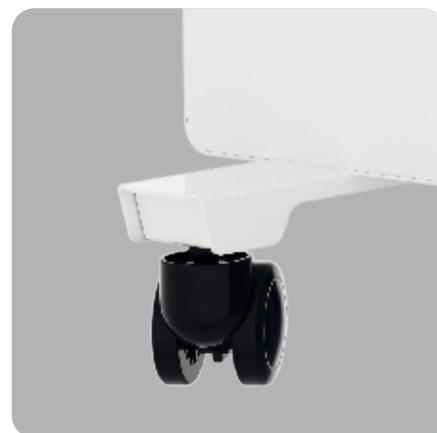

В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-FRWG1000M	REC-FRWG1500M	REC-FRWG2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,3
Степень пылевлагозащиты	IP21	IP21	IP21
Размеры прибора, мм	453×383×74	653×383×74	653×383×74
Размеры упаковки, мм	520×389×135	720×389×135	720×389×135
Вес нетто, кг	4,5	5,3	5,9
Вес в упаковке, кг	5,3	6,3	6,9
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25

# Серия **FIORI Meccanico**

ФИОРИ Мекáнико



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ




БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

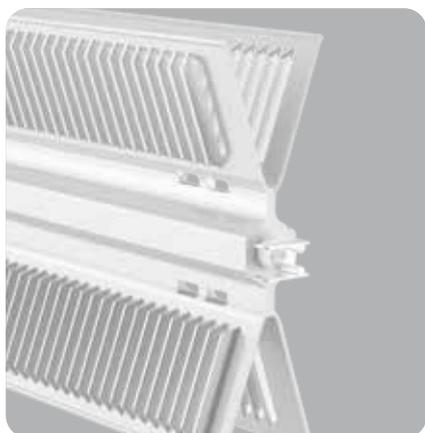

Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет



Мягкая подсветка создает уютную атмосферу, равномерно освещая помещение и позволяя экономить на электричестве. Есть два варианта подсветки, подходящей под интерьер.



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-FRBR1000M	REC-FRBR1500M	REC-FRBR2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,3
Степень пылевлагозащиты	IP21	IP21	IP21
Размеры прибора, мм	453×383×74	653×383×74	653×383×74
Размеры упаковки, мм	520×389×135	720×389×135	720×389×135
Вес нетто, кг	4,5	5,3	5,9
Вес в упаковке, кг	5,3	6,3	6,9
Площадь помещения, м²	15	20	25



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



2 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА



ПОВЫШЕННЫЙ СРОК  
СЛУЖБЫ — ДО 25 ЛЕТ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ



СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ



Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет



Удобная панель управления и кнопка регулировки мощности нагревательного элемента



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-AT1000M	REC-AT1500M	REC-AT2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4.34	6.52	8.7
Степень пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24
Размеры прибора, мм	480×404×99	640×404×99	800×404×99
Размеры упаковки, мм	510×445×143	670×445×143	830×445×143
Вес нетто, кг	3.5	4.8	5.5
Вес в упаковке, кг	4.1	5.6	6.4
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25

# Серия **ASTORIA Elettronico**

АСТОРИЯ Электронико



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ И LED-ДИСПЛЕЙ



ПОВЫШЕННЫЙ СРОК  
СЛУЖБЫ — ДО 25 ЛЕТ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ



СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ




БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА


ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

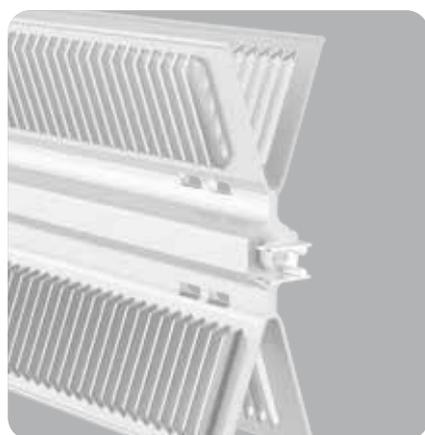

Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет

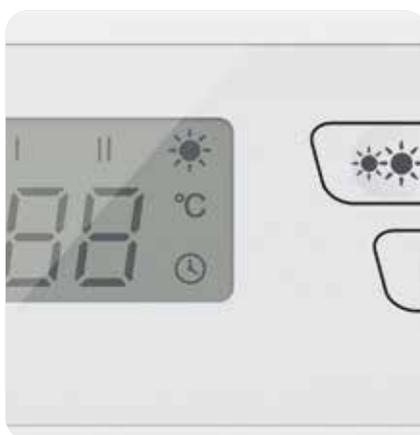

Интеллектуальная панель управления позволяет настроить работу конвектора «под себя». LED-дисплей, функция «Рестарт», режим родительского контроля и функция отключения подсветки



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-AT1000E	REC-AT1500E	REC-AT2000E
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4.34	6.52	8.7
Степень пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24
Размеры прибора, мм	480×404×99	640×404×99	800×404×99
Размеры упаковки, мм	510×445×143	670×445×143	830×445×143
Вес нетто, кг	3.5	4.8	5.5
Вес в упаковке, кг	4.1	5.6	6.4
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT




ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ  
КОРПУСА



МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА




УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ

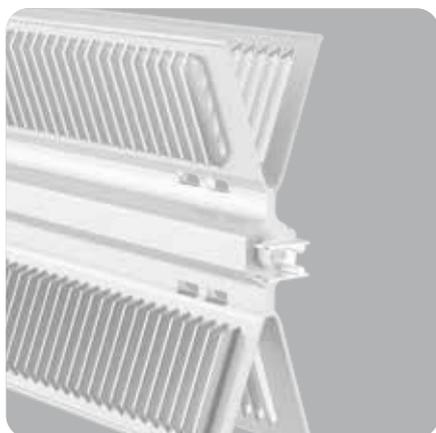

Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет



Мягкая подсветка создает уютную атмосферу, равномерно освещая помещение и позволяя экономить на электричестве. Есть два варианта подсветки, подходящей под интерьер.

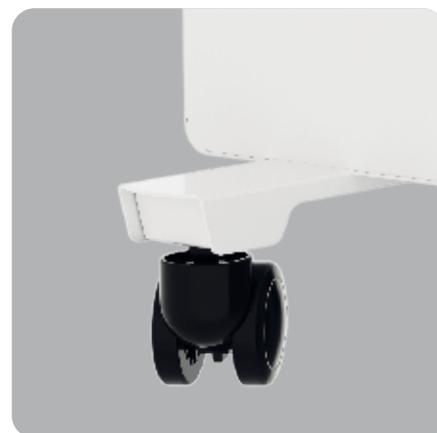

В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-LUW1000M	REC-LUW1500M	REC-LUW2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,3
Степень пылевлагозащиты	IP21	IP21	IP21
Размеры прибора, мм	453×383×74	653×383×74	653×383×74
Размеры упаковки, мм	520×389×135	720×389×135	720×389×135
Вес нетто, кг	4,5	5,3	5,9
Вес в упаковке, кг	5,3	6,3	6,9
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25

# Серия LUMINO Meccanico

ЛЮМИНО Мекáнико



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ  
КОРПУСА



МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ




БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

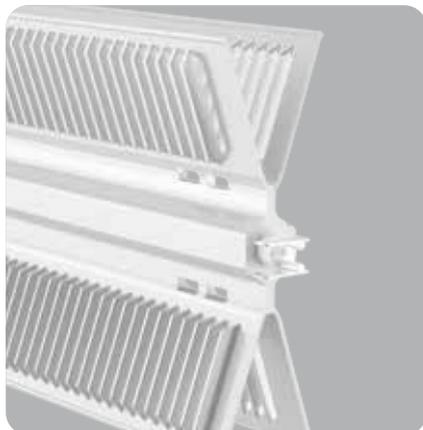

Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет




Мягкая подсветка создает уютную атмосферу, равномерно освещая помещение и позволяя экономить на электричестве. Есть два варианта подсветки, подходящей под интерьер.



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-LUB1000M	REC-LUB1500M	REC-LUB2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	230	230	230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,3
Степень пылевлагозащиты	IP21	IP21	IP21
Размеры прибора, мм	453×383×74	653×383×74	653×383×74
Размеры упаковки, мм	520×389×135	720×389×135	720×389×135
Вес нетто, кг	4,5	5,3	5,9
Вес в упаковке, кг	5,3	6,3	6,9
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25

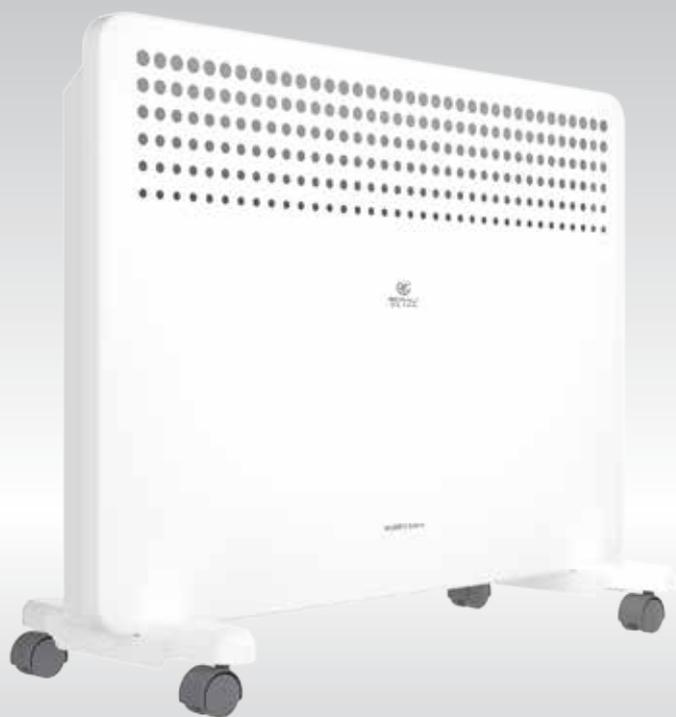

ЭКОНОМИЧНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
СТИЧ-ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT




ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ




КОМФОРТНАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ — ДО 1,5 МЕТРА



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ

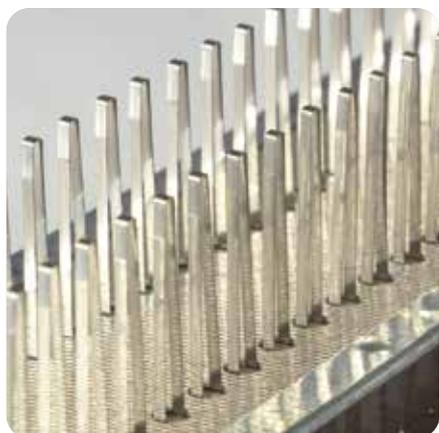

Экономичный нагревательный СТИЧ-элемент FAST-ROYAL Heat Technology моментально разогревается, что обеспечивает быстрый обогрев помещения

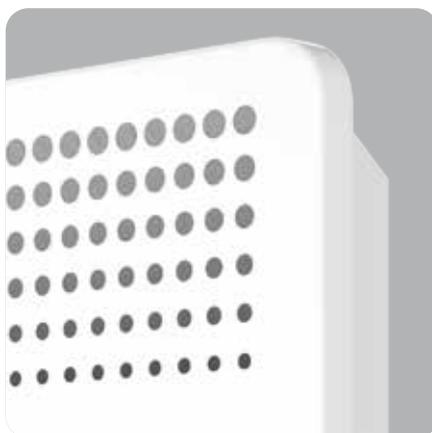

Надежный металл толщиной 0,5 мм



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-MIE1000M	REC-MIE1500M	REC-MIE2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры питания (50 Гц), В	220-230	220-230	220-230
Номинальный ток, А	4,5	6,8	9,0
Степень пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0
Размеры прибора, мм	460×435×70	600×435×70	750×435×70
Размеры упаковки, мм	505×488×105	645×488×105	797×488×105
Вес нетто, кг	2,2	2,9	3,3
Вес в упаковке, кг	2,8	3,3	4,1
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25

# Серия NUOVO Meccanico

NUOVO Мекáнико



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
X-ОБРАЗНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ  
ПОМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



2 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА



ПОВЫШЕННЫЙ СРОК  
СЛУЖБЫ — ДО 25 ЛЕТ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
НА СТЕНУ ИЛИ НА ПОЛ



СИСТЕМА ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ



КОМФОРТНАЯ ДЛИНА  
ШНУРА ПИТАНИЯ — ДО 1,5 МЕТРА




БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

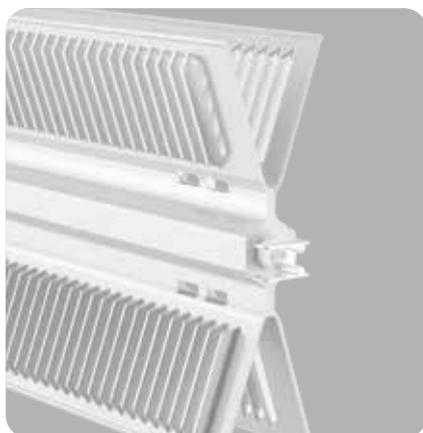

Литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater с повышенным сроком службы — до 25 лет



Стильный изысканный минимализм и премиальное матовое покрытие



В комплекте с каждым прибором идут устойчивые ножки с колёсиками и кронштейн для крепления к стене

Параметр / Модель	REC-N1500M	REC-N2000M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1500 (1500/750)	2000 (2000/1500)
Параметры питания (50 Гц), В	220-230	220-230
Номинальный ток, А	6,8	9
Степень пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Размеры прибора, мм	600×435×70	750×435×70
Размеры упаковки, мм	645×488×105	797×488×105
Вес нетто, кг	3,6	4,1
Вес в упаковке, кг	4,2	4,9
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	20	25


 ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТОЕ МАСЛО

 УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT


 3 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА

 ОПОРНЫЕ НОЖКИ  
С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ

 ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА  
И ЗАПАХА


ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА


 Специальный отсек для хранения  
шнура питания

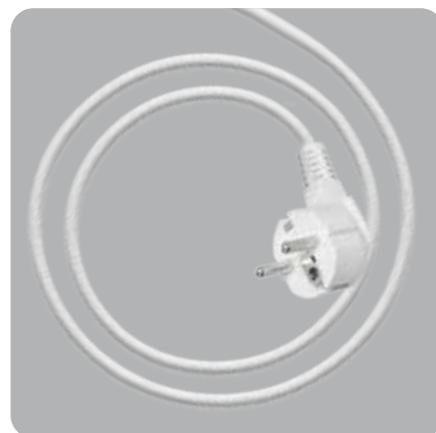 Термостат для установки  
желаемой температуры обогрева  
помещения

 Увеличенная длина шнура  
питания — до 1,5 метра

Параметр / Модель	ROR-P5-1000M	ROR-P7-1500M	ROR-P9-2000M	ROR-P11-2500M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000/600/400	1500/900/600	2000/1200/800	2500/1500/1000
Параметры питания (50 Гц), В	220-230	220-230	220-230	220-230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,6	10,8
Размеры прибора, мм	240×625×240	240×625×310	240×625×380	240×625×450
Размеры упаковки, мм	290×650×130	360×650×130	420×650×130	490×650×130
Вес нетто, кг	4,2	5,3	6,3	7,6
Вес в упаковке, кг	4,7	6,0	7,0	8,3
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25	30

# Серия FRESCO

ФРЭСКО



ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТОЕ МАСЛО



УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



3 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА



ОПОРНЫЕ НОЖКИ  
С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ



ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА  
И ЗАПАХА



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Специальный отсек  
для хранения шнура питания



Термостат для установки  
желаемой температуры  
обогрева помещения



Увеличенная длина шнура  
питания — до 1,5 метра

Параметр / Модель	ROR-FR5-1000M	ROR-FR7-1500M	ROR-FR9-2000M	ROR-FR11-2500M
Номинальная мощность, Вт	1000/600/400	1500/900/600	2000/1200/800	2500/1500/1000
Параметры питания (50 Гц), В	220-230	220-230	220-230	220-230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,6	10,8
Размеры прибора, мм	240×545×225	240×545×295	240×545×365	240×545×435
Размеры упаковки, мм	290×580×135	370×580×135	435×580×135	505×580×135
Вес нетто, кг	3,9	4,8	5,9	7
Вес в упаковке, кг	4,3	5,3	6,5	7,7
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25	30


 ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТОЕ МАСЛО

 УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT


 3 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА

 ОПОРНЫЕ НОЖКИ  
С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ

 ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА  
И ЗАПАХА


ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА


 Специальный отсек для хранения  
шнура питания

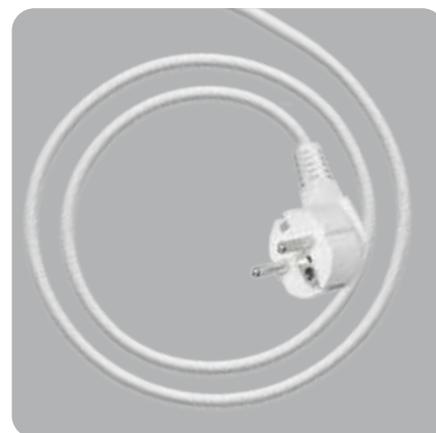 Термостат для установки  
желаемой температуры  
обогрева помещения

 Увеличенная длина шнура  
питания — до 1,5 метра

Параметр / Модель	ROR-S5-1000M	ROR-S7-1500M	ROR-S9-2000M	ROR-S11-2500M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000/600/400	1500/900/600	2000/1200/800	2500/1500/1000
Параметры питания (50 Гц), В	220-230	220-230	220-230	220-230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,6	10,8
Размеры прибора, мм	240×550×260	240×550×340	240×550×420	240×550×500
Размеры упаковки, мм	295×580×135	370×580×135	435×580×135	530×580×135
Вес нетто, кг	4,8	6,0	7,2	8,5
Вес в упаковке, кг	5,2	6,6	7,9	9,4
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	15	20	25	30

# Серия **PARMA**

ПАРМА



ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТОЕ МАСЛО



УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



3 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА



ОПОРНЫЕ НОЖКИ  
С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ



ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА  
И ЗАПАХА



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Специальный отсек  
для хранения шнура питания



Термостат для установки  
желаемой температуры  
обогрева помещения



Увеличенная длина шнура  
питания — до 1,5 метра

Параметр / Модель	ROR-PR5-1000M	ROR-PR7-1500M	ROR-PR9-2000M	ROR-PR11-2500M
Номинальная мощность, Вт	1000/600/400	1500/900/600	2000/1200/800	2500/1500/1000
Параметры питания (50 Гц), В	220-230	220-230	220-230	220-230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,6	10,8
Размеры прибора, мм	240×630×250	240×630×330	240×630×410	240×630×485
Размеры упаковки, мм	290×665×150	370×665×150	440×665×150	510×665×150
Вес нетто, кг	5,3	7,4	9,3	13,6
Вес в упаковке, кг	6,1	8,5	10,4	14,9
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 15	до 20	до 25	до 30


 ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТОЕ МАСЛО

 УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ


 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT


 3 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА

 ОПОРНЫЕ НОЖКИ  
С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ

 ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА  
И ЗАПАХА


ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

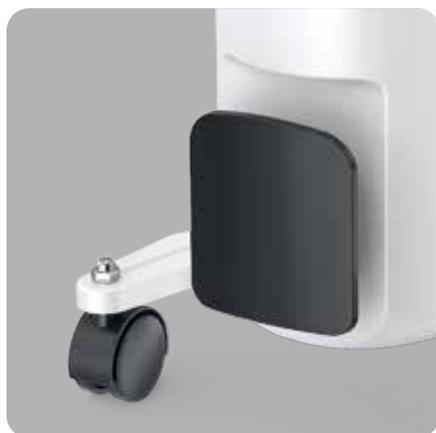
 Специальный отсек для хранения  
шнура питания

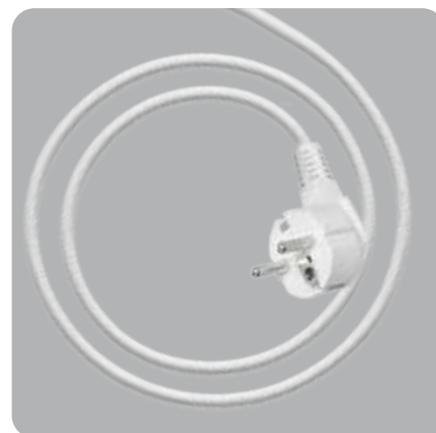 Термостат для установки  
желаемой температуры  
обогрева помещения

 Увеличенная длина шнура  
питания — до 1,5 метра

Параметр / Модель	ROR-GU5-1000M	ROR-GU7-1500M	ROR-GU9-2000M	ROR-GU11-2500M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000/600/400	1500/900/600	2000/1200/800	2500/1500/1000
Параметры питания (50 Гц), В	220-230	220-230	220-230	220-230
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,6	10,8
Размеры прибора, мм	230x600x240	230x600x315	230x600x390	230x600x465
Размеры упаковки, мм	290x630x135	370x630x135	430x630x135	510x630x135
Вес нетто, кг	4,0	5,3	6,6	7,6
Вес в упаковке, кг	4,6	6,0	7,4	8,5
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 15	до 20	до 25	до 30

# Серия LAGGIO NERO

ЛАДЖО НЭРО



ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТОЕ МАСЛО



УДОБНАЯ РУЧКА  
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
SECURITY PROJECT



3 РЕЖИМА  
НАГРЕВА ВОЗДУХА



ОПОРНЫЕ НОЖКИ  
С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ



ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА  
И ЗАПАХА



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



ЗАЩИТА  
ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Уникальная форма рёбер  
ROYAL WAVE с увеличенной  
площадью теплоотдачи



Термостат для установки  
желаемой температуры  
обогрева помещения



Уникальные двойные ребра,  
позволяют добиться не только  
высоких показателей по  
теплоотдаче, но и сократить  
занимаемое место в квартире

Параметр / Модель	ROR-LN7-1500M	ROR-LN9-2000M
Номинальная мощность, Вт	1500/900/600	2000/1200/800
Параметры питания (50 Гц), В	220-240	220-240
Номинальный ток, А	6,5	8,7
Размеры прибора, мм	370x640x245	440x640x245
Размеры упаковки, мм	435x760x155	505x750x155
Вес нетто, кг	7,8	10,2
Вес в упаковке, кг	9,0	11,5
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 20	до 25



РАБОТА ПО ПРИНЦИПУ  
СОЛНЕЧНОГО ОБОГРЕВА



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
МОНТАЖ



МОНОЛИТНЫЙ ТЭН  
УВЕЛИЧЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ  
И СКОРОСТЬ НАГРЕВА



ПРОВОДНОЙ ТЕРМОСТАТ ЗА-1  
(ОПЦИЯ)



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ НАГРЕВА



Высокая эффективность нагрева и экономичность благодаря увеличенной площади излучающих пластин



Универсальный монтаж обогревателя: в стандартной комплектации доступны горизонтальное и вертикальное размещения. Размещение под углом — с помощью опциональных кронштейнов МКО-1 и МКО-2



Проводной термостат ЗА-1 (опция) для точного поддержания температуры и группового управления несколькими приборами с одного термостата (общая мощность до 3,5 кВт)

Параметр / Модель	RIH-R800S/II	RIH-R1000S/II	RIH-R2000S/II	RIH-R3000S
Номинальная мощность обогрева, кВт	0,8	1,0	2,0	3,0
Параметры питания (50 Гц), В	230~/50	230~/50	230~/50	400~/50
Номинальный ток, А	3,5	4,4	8,7	4,4
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Размеры прибора, мм	1125×130×40	1364×130×40	1364×256×40	1654×390×54
Размеры упаковки, мм	1150×150×53	1390×150×53	1390×275×55	1695×405×68
Вес нетто, кг	3,1	3,6	6,5	17,4
Вес в упаковке, кг	3,5	4,1	7,2	18,3
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	8	10	20	30

# Серия HEATGUARD

ХИТГАРД



ЭКОНОМИЧНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
СТИЧ-ЭЛЕМЕНТ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ  
ПОРШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ТЁПЛЫЙ, ГОРЯЧИЙ  
И ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ



КОМПАКТНЫЙ КОРПУС



ВЫСОТА УСТАНОВКИ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Экономичный нагревательный СТИЧ-элемент FAST-ROYAL Heat Technology моментально разогревается, что обеспечивает быстрый обогрев помещения



Удобная панель управления, расположенная на корпусе прибора\*



Подключение к однофазной сети позволяет установить завесу в помещении с ограниченными электрическими мощностями

Параметр / Модель	RAH-HG0.6E3M	RAH-HG0.8E5M	RAH-HG1.0E6M
Мощность нагрева (максимальная), кВт	3,0	5,0	6,0
Расход воздуха, м³/ч	390	480	780
Электропитание, В	230	230	230
Потребляемый ток, А	14	23,2	28
Класс электробезопасности	I класс	I класс	I класс
Степень пылевлагозащиты	IP20	IP20	IP20
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм	596×162×138	832×166×140	1092×166×140
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм	645×158×200	835×200×158	1670×200×158
Вес нетто, кг	4,2	6,7	8,8
Вес брутто, кг	4,4	6,9	9,2

\* В модели RAH-HG1.0E6M в комплекте выносной пульт управления

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Класс	Тип
 <p>Base</p>	Компактные водонагреватели
Линейка водонагревателей, сочетающих только необходимые базовые функции и оптимальную производительность	Круглые водонагреватели
	Плоские водонагреватели
 <p>Optimum</p>	Круглые водонагреватели
Линейка водонагревателей, сочетающих оптимальную мощность, расширенный модельный ряд и функционал по сравнению с BASE	Плоские водонагреватели

## Покрытие внутреннего бака

Стеклокерамическая эмаль  
DUO BIO GLASS

стр.

Нержавеющая сталь  
увеличенной толщины GOLIATH

стр.

**FUSTO**

**PUZZLE**

1,5 кВт



7 л

7 л

78

79

**TinoSS**

1,5 кВт



10 л

15 л

82

**QUATTRO**

**DELTA**

1,5 кВт



10 / 15 л

10 / 15 л

80

81

**COMFORTE**

2 кВт



30 л

50 л

80 л

100 л

86

**SIGMA Inox**

2 кВт



30 л

50 л

80 л

100 л

91

**ELEGANTE**

2 кВт



30 л

50 л

80 л

100 л

87

**NIKA Inox**



30 л

50 л

83

**VITA**

1,5 кВт



30 л

50 л

80 л

88

**SIGMA  
Inox**

2 кВт



30 л

50 л

80 л

100 л

91

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Класс	Тип
 <p data-bbox="563 1196 1142 1384">Расширенный функционал и широкие возможности по управлению. Водонагреватели Premium-класса включают в себе LED- или LCD-дисплей, подробную индикацию режимов, а также премиальный дизайн</p>	<p data-bbox="1203 521 1445 584">Круглые водонагреватели</p> <hr data-bbox="1168 855 1596 860"/> <p data-bbox="1203 1453 1445 1516">Плоские водонагреватели</p>

## Покрытие внутреннего бака

Стеклокерамическая эмаль  
DUO BIO GLASS

стр.

Нержавеющая сталь  
увеличенной толщины GOLIATH

стр.

### TORRE Inox

2 кВт



30 л

50 л

85

### ARTE MODERNO

2 кВт



30 л

50 л

80 л

100 л

89

### DRY FORCE Inox

2 кВт



30 л

50 л

80 л

100 л

92

### BETTA NOVA Inox

2 кВт



30 л

50 л

80 л

100 л

93

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ  
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**

# СИСТЕМА ВСЕЭТАПНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ROYAL CLIMA

Контроль всей продукции  
непосредственно на линии  
и в лабораторных условиях

---


Индивидуальное  
тестирование  
7 % приборов с линии

---

Двухэтапное тестирование  
внутренних резервуаров  
на герметичность  
при давлении 1,2 мПа

---

Проверка качества  
пенополиуретанового слоя  
с измерением толщины  
и проверкой равномерности  
распределения материала  
между корпусом  
и внутренним баком

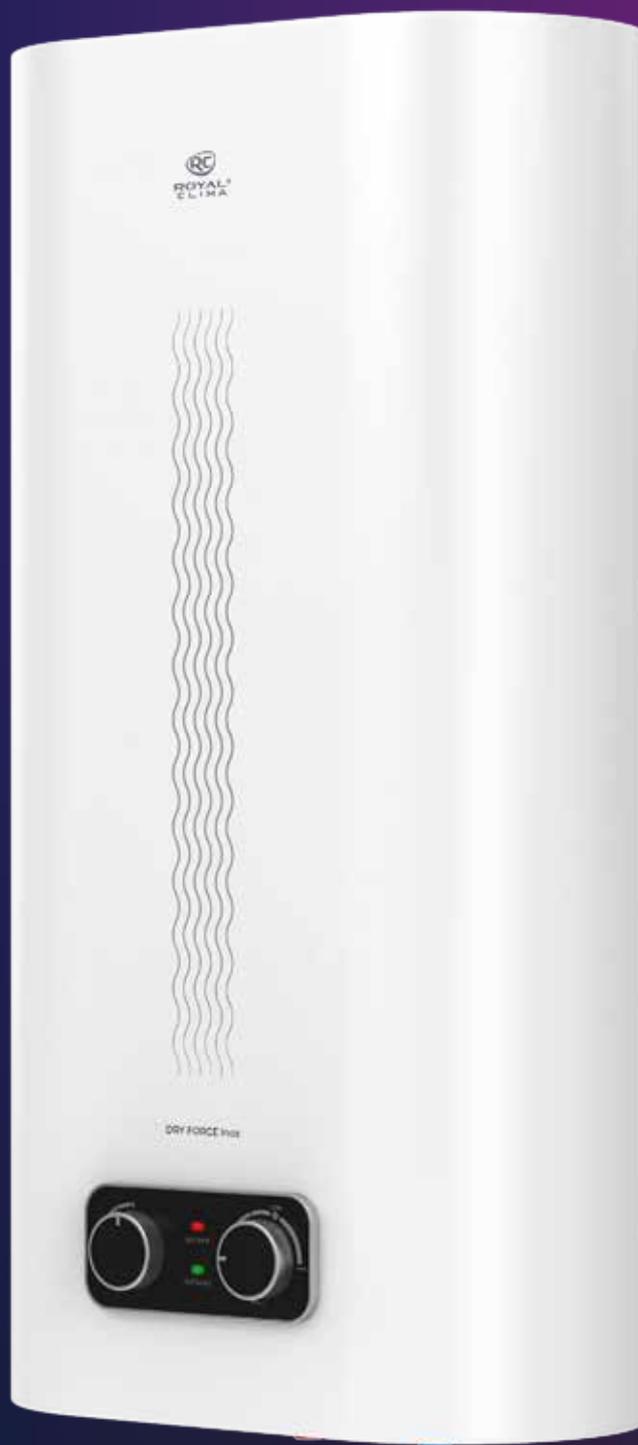

Расширенная гарантия  
65 месяцев на внутренние резервуары  
и 30 месяцев на электрические компоненты



Сбалансированный модельный ряд от 7 до 100 литров для легкого выбора подходящей модели в зависимости от индивидуальных требований потребителя и места установки



Управление на любой вкус: от эргономичного механического до многофункционального электронного с LED-дисплеем и интеллектуальной системой индикации



Во всех водонагревателях ROYAL CLIMA установлены высококачественные нагревательные элементы ROYAL Cu+, ROYAL IN+ и ROYAL Dry+, гарантирующие быстрый нагрев воды

## Индивидуальный подход к созданию комфорта

Серии водонагревателей ROYAL CLIMA — это синергия высочайшего качества исполнения и современных требований пользователя к электрическим водонагревателям. Это классика и современность, воплощенные в эргономичную форму для создания высокой степени комфорта.



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



О водонагревателях  
ROYAL CLIMA  
на RUTUBE

## НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И РЖАВЧИНЫ

Равномерное покрытие внутреннего бака увеличенным слоем стеклокерамической ВЮ-эмали или нержавеющей стали (в зависимости от серии), гарантирует надежную защиту внутреннего бака от коррозии и ржавчины

## МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплекте с водонагревателями ROYAL CLIMA поставляются необходимые для монтажа аксессуары: кронштейны, анкерные болты, комбинированный клапан (предохранительный + обратный), что позволяет легко и быстро установить прибор

## РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ROYAL CLIMA предоставляет расширенную гарантию: 6 лет на течь внутреннего резервуара и 30 месяцев на электрические элементы — при условии прохождения регулярного технического обслуживания. Безусловная гарантия — 40 и 20 месяцев соответственно


 ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПТЕРЫ


 АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**

 УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ  
ПАНЕЛИ

 ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ  
С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL IN+**


КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

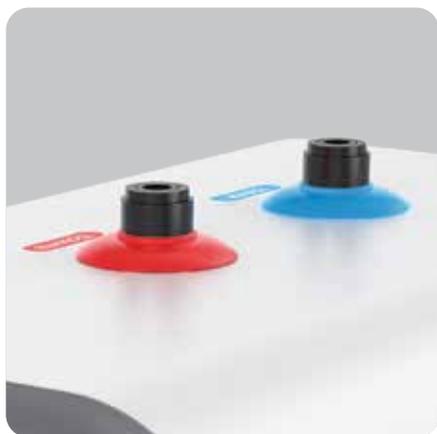
 Удобная установка  
под раковиной

 Заботливый режим iLike для  
установки наиболее комфортной  
температуры нагрева воды  
и экономии ресурса

 Нагревательный элемент  
ROYAL IN+ из специального  
сплава INCOLOY 840 мощностью  
1,5 кВт гарантирует быстрый  
и равномерный нагрев воды

Параметр / Модель	RWH-FS7-CEU
Объем, л	7
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Напряжение питания (50 Гц), В	220–240
Сила тока, А	6,8
Номинальное давление, МПа	0,8
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7
Максимальная температура воды, °С	75
Время нагрева*, мин.	15
Размеры прибора, мм	251×251×386
Размеры упаковки, мм	310×300×480
Вес нетто, кг	5,0
Вес брутто, кг	6,0

\* При дельте температуры воды 45 °С.

# КОМПАКТНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

## Серия **PUZZLE** пА́зл



ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПТЕРЬ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**



УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+ 1,5 кВт**



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



Удобная установка  
под раковиной



Элегантная лицевая панель



Нагревательный элемент  
ROYAL IN+ из специального  
сплава INCOLOY 840 мощностью  
1,5 кВт гарантирует быстрый  
и равномерный нагрев воды

Параметр / Модель	РWH-P7-CEU
Объем, л	7
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240
Номинальная сила тока, А	6,8
Номинальное давление воды, МПа	0,8
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7
Максимальная температура воды, °C	75
Время нагрева*, мин.	15
Размеры прибора, мм	251x251x386
Размеры упаковки, мм	310x300x465
Вес нетто, кг	5,3
Вес брутто, кг	6,1

\* при  $\Delta t^* = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$


 ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПТЕРЬ

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**

 УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

 ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+ 1,5 кВт**


ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike



Расширенные возможности  
для установки: над или  
под раковиной в зависимости  
от требований пользователя



Элегантная лицевая панель



Высококачественный медный  
нагревательный элемент ROYAL Cu+  
мощностью 1,5 кВт гарантирует  
быстрый и равномерный  
нагрев воды

Параметр / Модель	RWH-Q10-FE/FEU	RWH-Q15-FE/FEU
Объем, л	10	15
Номинальная потребляемая мощность, Вт		1500
Напряжение питания (50 Гц), В		220–240
Сила тока, А		6,5
Номинальное давление воды, МПа		0,8
Давление воды (мин./макс.), бар		1/7
Максимальная температура воды, °C		75
Время нагрева*, мин.	32	48
Размеры прибора, мм	345×345×288	385×385×318
Размеры упаковки, мм	410×355×395	445×380×435
Вес нетто, кг	6,8	8,3
Вес брутто, кг	8,3	10,3

\* При дельте температуры воды 45 °C.

# КОМПАКТНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

## Серия **DELTA** ДЭЛЬТА



ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПOTЕРЬ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**



УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+ 1,5 кВт**




ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike



Расширенные возможности  
для установки: над или  
под раковиной в зависимости  
от требований пользователя



Заботливый режим iLike для  
установки наиболее комфортной  
температуры нагрева воды  
и экономии ресурса

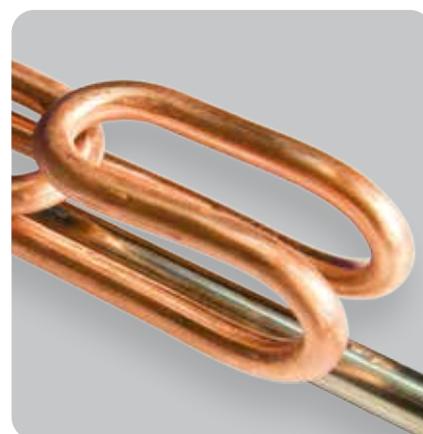

Высококачественный медный  
нагревательный элемент ROYAL Cu+  
мощностью 1,5 кВт гарантирует  
быстрый и равномерный  
нагрев воды

Параметр / Модель	RWH-D10-FE/FEU	RWH-D15-FE/FEU
Объем, л	10	15
Номинальная потребляемая мощность, Вт		1500
Напряжение питания (50 Гц), В		220-240
Сила тока, А		6,5
Номинальное давление воды, МПа		0,8
Давление воды (мин./макс.), бар		1/7
Максимальная температура воды, °C		75
Время нагрева*, мин.	32	48
Размеры прибора, мм	345×345×288	385×385×308
Размеры упаковки, мм	405×335×395	445×360×435
Вес нетто, кг	6,7	7,8
Вес брутто, кг	8,3	10,3

\* При дельте температуры воды 65 °C.


 ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПOTЕРЬ

 ВНУТРЕННИЙ БАК  
ИЗ СВЕРХДОЛГОВЕЧНОЙ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **GOLIATH**

 ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ  
ВЛАГОЗАЩИТЫ IPX4

 ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+** 1,5 кВт


КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



Расширенные возможности для установки: над или под раковиной в зависимости от требований пользователя



Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса



Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ мощностью 1,5 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды

Параметр / Модель	RWH-TS10-RS/RSU	RWH-TS15-RS/RSU
Объем, л	10	15
Номинальная потребляемая мощность, Вт		1500
Напряжение питания (50 Гц), В		220–240
Сила тока, А		6,5
Номинальное давление, МПа		0,7
Давление воды (мин./макс.), бар		1/7
Максимальная температура воды, °С		75
Время нагрева*, мин.	29	35
Размеры прибора, мм	270×375×270	270×465×270
Размеры упаковки, мм	310×418×310	310×505×310
Вес нетто, кг	4,5	5,2
Вес брутто, кг	5,3	6,0

\* При дельте температуры воды 23°С.

# КРУГЛЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Серия **NIKA Inox** НИКА Ёнокс



ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПТЕРЫ



ВНУТРЕННИЙ БАК  
ИЗ СВЕРХДОЛГОВЕЧНОЙ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **GOLIATH**



УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ **iLike**



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+ 2 кВт**



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР  
ДИАМЕТР ВСЕГО 27 см



Высококачественный медный нагревательный элемент **ROYAL Cu+** мощностью 2 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Компактные размеры и диаметр всего 27 см позволяют установить водонагреватель в очень ограниченном пространстве



Удобная механическая панель на фронтальной части водонагревателя

Параметр / Модель	RWH-N30-SS	RWH-N50-SS
Объем, л	30	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240	220-240
Сила тока, А	8,7	8,7
Номинальное давление воды, МПа	0,7	0,7
Давление воды (мин./макс.), бар	1 / 7	1 / 7
Максимальная температура воды, °C	75	75
Время нагрева*, мин.	36	62
Размеры прибора, мм	270×775×285	270×1215×285
Размеры упаковки, мм	825×315×310	1265×315×310
Вес нетто, кг	8,7	13,6
Вес брутто, кг	10	15,3

\* При дельте температуры воды 45°C.



# КРУГЛЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

## Серия **TORRE Inox** ТОРРЕ И́нокс



ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПOTЕРЬ



ВНУТРЕННИЙ БАК  
ИЗ СВЕРХДОЛГОВЕЧНОЙ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **GOLIATH**



ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ **iLike**



ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ



УЗО В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ



LED-ДИСПЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР.  
ДИАМЕТР ВСЕГО 28 см



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ мощностью 2 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Компактные размеры и диаметр всего 28 см позволяют установить водонагреватель в очень ограниченном пространстве



Удобная панель управления с LED-дисплеем, индикацией текущей температуры воды в баке и клавишами регулировки мощности

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Параметр / Модель	RWH-TR30-SS	RWH-TR50-SS
Объем, л	30	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	800/1200/2000	
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240	
Сила тока, А	8,7	
Номинальное давление воды, МПа	0,7	
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7	
Максимальная температура воды, °С	75	
Время нагрева*, мин.	36	62
Размеры прибора, мм	280×735×280	280×1095×280
Размеры упаковки, мм	785×345×340	1145×345×340
Вес нетто, кг	9	12,5
Вес брутто, кг	10,3	14,2

\* При дельте температуры воды 30 °С.



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР


 АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**

 УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

 ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+ 2 кВт**


ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike



Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ мощностью 2 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса



Слим-дизайн водонагревателя с диаметром всего 340 мм для 30- и 50-литровых моделей и 410 мм для 80- и 100-литровых моделей

Параметр / Модель	RWH-C30-RE	RWH-C50-RE	RWH-C80-RE	RWH-C100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240	220-240	220-240	220-240
Сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Номинальное давление воды, МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Давление воды (мин./макс.), бар	1/8	1/8	1/8	1/8
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Время нагрева*, мин.	61	102	164	205
Размеры прибора, мм	340x572x360	340x822x360	410x880x430	410x1040x430
Размеры упаковки, мм	655x395x395	895x395x395	955x460x460	1115x460x460
Вес нетто, кг	10,8	15,2	21,5	25,5
Вес брутто, кг	12,6	17,5	25,3	28,2

\* При дельте температуры воды 30°C.

# КРУГЛЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

## Серия **ELEGANTE** ЭЛЕГАНТЕ



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**



УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+ 2 кВт**



ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально контролировать температуру воды внутри бака



Элегантная лицевая панель




Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ мощностью 2 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Параметр / Модель	RWH-E30-RE	RWH-E50-RE	RWH-E80-RE	RWH-E100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000			
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240			
Сила тока, А	9,0			
Номинальное давление воды, МПа	0,7			
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева*, мин.	78	120	144	180
Размеры прибора, мм	340x600x350	340x864x350	410x929x420	410x1090x420
Размеры упаковки, мм	670x390x390	920x390x390	970x455x455	1140x455x455
Вес нетто, кг	13,5	18,1	22,7	26,8
Вес брутто, кг	15,5	21,0	26,5	31,1

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

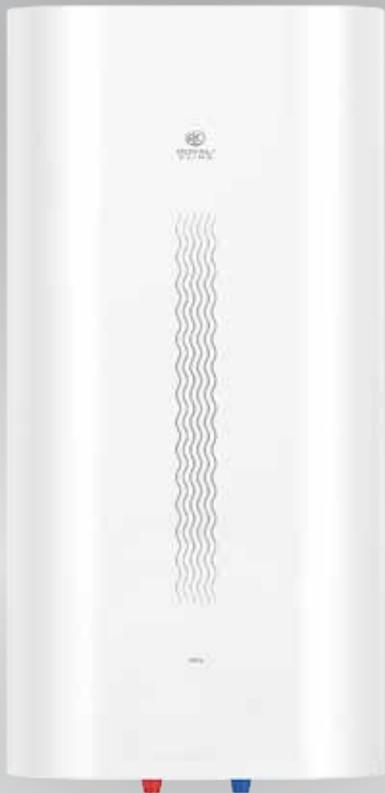
 ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПТЕРЬ

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**


ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike


 ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ


 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС  
С БЕЛОСНЕЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ

 КОМПАКТНЫЙ КОРПУС  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ СКРЫТОЙ  
УСТАНОВКИ КРЫШЕК


Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 1,5 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса

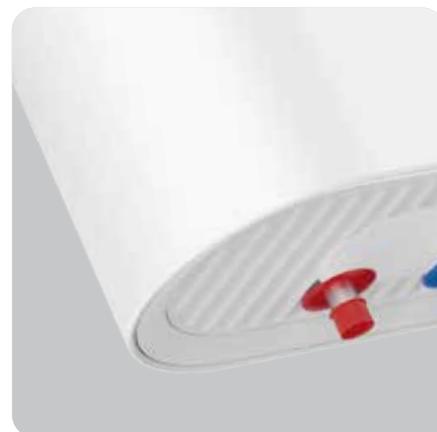

Металлический корпус и специальная технология скрытой установки крышек

Параметр / Модель	RWH-VT30-FE	RWH-VT50-FE	RWH-VT80-FE
Объем, л	30	50	80
Номинальная потребляемая мощность, Вт		1500	
Напряжение питания (50 Гц), В		220–240	
Сила тока, А		6,5	
Номинальное давление воды, МПа		0,7	
Давление воды (мин./макс.), бар		1/7	
Максимальная температура воды, °С		75	
Время нагрева*, мин.	42	70	112
Размеры прибора, мм	458×635×248	458×930×248	562×940×297
Размеры упаковки, мм	758×325×512	1051×325×512	1086×358×620
Вес нетто, кг	17,2	23,5	30,2
Вес брутто, кг	19,3	25,8	33,4

\* При дельте температуры воды 45°С.

# ПЛОСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

## Серия **ARTE MODERNO** АРТЕ МОДЕРНО



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИЛИ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ВНУТРЕННЕГО БАКА  
**DUO BIO GLASS TECHNOLOGY**



ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ С МЕДНЫМ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  
**ROYAL CU+ 2 кВт**



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС  
С БЕЛОСНЕЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ



УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Высококачественный медный  
нагревательный элемент  
ROYAL Cu+ мощностью 2 кВт  
гарантирует быстрый и  
равномерный нагрев воды



Универсальная установка:  
в горизонтальном или  
вертикальном положении




Металлический корпус  
и специальная технология  
скрытой установки крышек

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Параметр / Модель	RWH-AM30-FE	RWH-AM50-FE	RWH-AM80-FE	RWH-AM100-FE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240	220-240	220-240	220-240
Сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Номинальное давление воды, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7	1/7	1/7	1/7
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Время нагрева*, мин.	50	70	130	150
Размеры прибора, мм	462x602x274	462x870x274	542x936x314	542x1121x314
Размеры упаковки, мм	690x565x320	957x565x320	1025x645x360	1210x645x360
Вес нетто, кг	16,5	22,5	29,5	35,5
Вес брутто, кг	18	24,5	32,5	39

\* При дельте температуры воды 45°C.

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

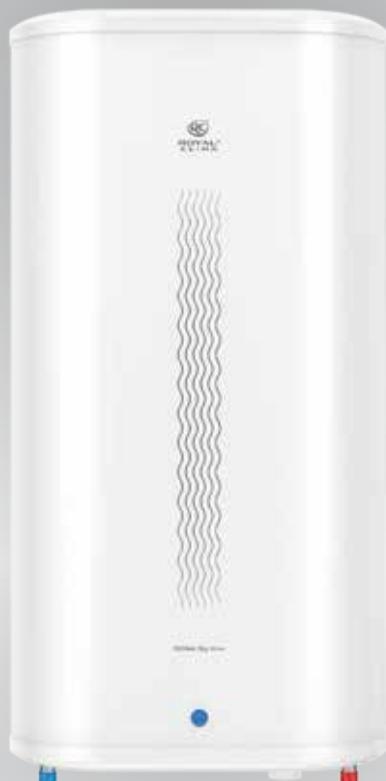
 ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПOTЕРЬ

 ВНУТРЕННИЙ БАК  
ИЗ СВЕРХДОЛГОВЕЧНОЙ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **GOLIATH**

 ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ **iLike**

 ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ


 НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИЛИ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ

 ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ  
ВЛАГОЗАЩИТЫ IPX4


Нагревательные элементы с технологией сухих ТЭНов ROYAL Dry+ обладают повышенным сроком эксплуатации

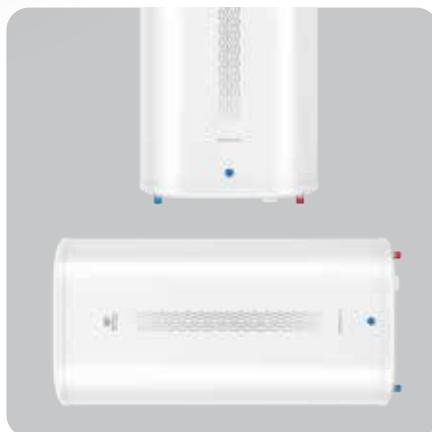

Универсальная установка: в горизонтальном или вертикальном положении



Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса

Параметр / Модель	RWH-SGD30-FS	RWH-SGD50-FS	RWH-SGD80-FS	RWH-SGD100-FS
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000			
Напряжение питания (50 Гц), В	220–240			
Сила тока, А	8,7			
Номинальное давление воды, МПа	0,7			
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева*, мин.	78	120	150	186
Размеры прибора, мм	436×555×238	436×860×238	496×985×273	496×1195×273
Размеры упаковки, мм	630×490×300	930×490×300	1050×555×335	1270×555×335
Вес нетто, кг	8,5	11,7	16,2	19
Вес брутто, кг	9,8	13,5	18	21,5

\* При дельте температуры воды 65°С.

# ПЛОСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Серия **SIGMA Inox** СИГМА Иннокс



ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПТЕРЬ



ВНУТРЕННИЙ БАК  
ИЗ СВЕРХДОЛГОВЕЧНОЙ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **GOLIATH**



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИЛИ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ



ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ



НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ



ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike




ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ  
ВЛАГОЗАЩИТЫ IPX4



Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды

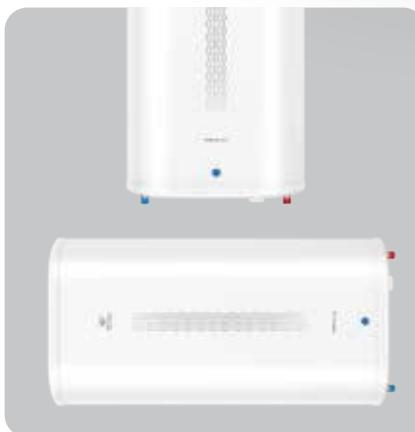

Универсальная установка: в горизонтальном или вертикальном положении



Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса

Параметр / Модель	RWH-SG30-FS	RWH-SG50-FS	RWH-SG80-FS	RWH-SG100-FS
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000			
Напряжение питания (50 Гц), В	220–240			
Сила тока, А	8,7			
Номинальное давление воды, МПа	0,7			
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева*, мин.	78	120	150	186
Размеры прибора, мм	436×555×238	436×860×238	496×985×273	496×1195×273
Размеры упаковки, мм	630×490×300	930×490×300	1050×555×335	1270×555×335
Вес нетто, кг	8,5	11,7	16,2	19
Вес брутто, кг	9,8	13,5	18	21,5

\* При дельте температуры воды 65°C.


 ЗАЩИТА  
ОТ ТЕПЛОПOTЕРЬ

 ВНУТРЕННИЙ БАК  
ИЗ СВЕРХДОЛГОВЕЧНОЙ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ GOLIATH


ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike


 ЭФФЕКТИВНАЯ МАГНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ

 УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

 КОМПАКТНЫЙ КОРПУС  
С ТЕХНОЛОГИЕЙ СКРЫТОЙ  
УСТАНОВКИ КРЫШЕК

 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
НАГРЕВА ВОДЫ

 ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ  
ВЛАГОЗАЩИТЫ IPX4


Легкий доступ к управлению и регулировке мощности ТЭНа позволит оптимизировать расход электроэнергии



Нагревательные элементы с технологией сухих ТЭНов ROYAL Dry+ обладают повышенным сроком эксплуатации



Металлический корпус и специальная технология скрытой установки крышек

Параметр / Модель	RWH-DF30-FS	RWH-DF50-FS	RWH-DF80-FS	RWH-DF100-FS
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	800/1200/2000			
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240			
Сила тока, А	8,7			
Номинальное давление воды, МПа	0,7			
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7			
Максимальная температура воды, °С	75			
Время нагрева*, мин.	50	70	130	160
Размеры прибора, мм	433×550×236	433×850×236	493×1005×270	493×1200×270
Размеры упаковки, мм	645×495×305	935×495×305	1090×555×335	1290×555×335
Вес нетто, кг	10,7	14,2	20,9	24
Вес брутто, кг	11,4	15,8	23	26,2

\* При дельте температуры воды 30 °С.

# ПЛОСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

## Серия **BETTA NOVA Inox** БЭТТА НОВА И́нокс



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИЛИ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ



ВНУТРЕННИЙ БАК  
ИЗ СВЕРХДОЛГОВЕЧНОЙ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **GOLIATH**



МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ 2 кВт **ROYAL CU+**




ЗАБОТЛИВЫЙ РЕЖИМ iLike



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС  
С БЕЛОСНЕЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ



УПРАВЛЕНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

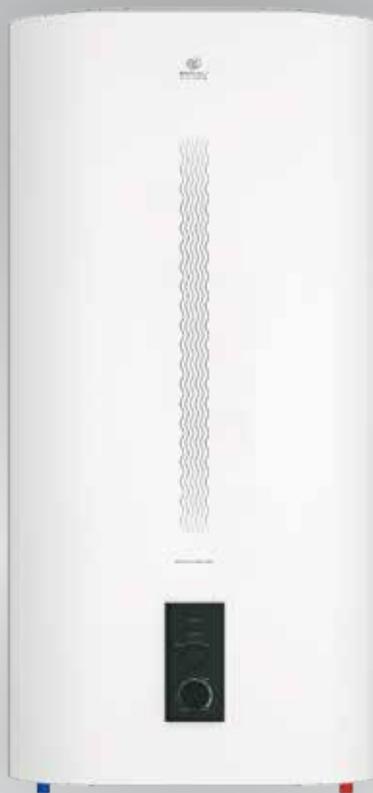

Нагревательные элементы с технологией сухих ТЭНов ROYAL Dry+ обладают повышенным сроком эксплуатации



Универсальная установка:  
в горизонтальном или  
вертикальном положении



Металлический корпус  
и специальная технология  
скрытой установки крышек

Параметр / Модель	RWH-BN30-FS	RWH-BN50-FS	RWH-BN80-FS	RWH-BN100-FS
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000
Напряжение питания (50 Гц), В	220-240	220-240	220-240	220-240
Сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Номинальное давление воды, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Давление воды (мин./макс.), бар	1/7	1/7	1/7	1/7
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Время нагрева*, мин.	50	70	130	150
Размеры прибора, мм	462x592x274	462x877x274	542x960x314	542x1165x314
Размеры упаковки, мм	680x565x320	964x565x320	1049x645x360	1254x645x360
Вес нетто, кг	16	22	29	35
Вес брутто, кг	17,5	24	32	38,5

\* При дельте температуры воды 30°C.

# ВЕНТИЛЯЦИЯ

## Бытовые вентиляторы

### Класс



Настольная линейка портативных вентиляторов, работающих без подключения к электроэнергии 4-10 часов



Линейка вентиляторов, сочетающих только необходимые функции и оптимальную производительность



Линейка вентиляторов, обладающая оптимальной производительностью, расширенным функционалом и продуманным дизайном



Линейка колонных вентиляторов, компактных и безопасных в эксплуатации

## Тип управления

Механический	стр.	Электронный	стр.
<b>RSF-0401M-WT</b> 	102	<b>RSF-0701E-WT</b> 	103
<b>RSF-1601M-WT</b> 	100		
<b>RSF-1602M-WT</b> 	101	<b>RSF-1401E-WT</b> 	106
<b>RBF-801M-BL</b> 	104	<b>RBF-801E-WT</b> 	105

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

# ВЕНТИЛЯЦИЯ

Промышленные вентиляторы

Класс



Линейка вентиляторов, сочетающих только  
необходимые функции и оптимальную  
производительность

## Тип управления

Механический

стр.

RSF-140M-BL



110

RSF-200M-BL



110

RSF-240M-BL



111

RSF-360M-BL



111

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



Безопасная эксплуатация бытовых вентиляторов благодаря уменьшенной ширине промежутка в защитной решетке и сетке



Напольные вентиляторы обладают устойчивым основанием крестообразной либо круглой формы

## Легкий способ создания комфорта

Бытовые вентиляторы ROYAL CLIMA — это быстрый и удобный способ создания прохлады в помещении. Простое в управлении устройство имеет надёжную конструкцию и высокое качество материалов.





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



## БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все бытовые вентиляторы ROYAL CLIMA разработаны с учетом последних требований по безопасности. Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль на предмет качества и соответствия стандартам

## КОМФОРТ


Удобное управление благодаря лаконичной механической или электронной панели. Регулировка скорости подачи воздушного потока для выбора наиболее комфортной эксплуатации

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аэродинамические лопасти обеспечивают мощную подачу воздушного потока, не позволяя воздуху в помещении застаиваться


 3 ЛОПАСТИ  
 ВЕНТИЛЯТОРА


 3 СКОРОСТИ  
 РАБОТЫ  
 ВЕНТИЛЯТОРА

 РЕГУЛИРОВКА  
 ПО ВЫСОТЕ  
 МАКС. 1,2 м

 ВЫСОКОПРОЧНОЕ  
 КРЕСТОБРАЗНОЕ  
 ОСНОВАНИЕ

 ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
 РЕГУЛИРОВКА  
 ВОЗДУШНОГО  
 ПОТОКА

 ШИРОКИЙ УГОЛ  
 ПОВОРОТА  
 В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  
 ПЛОСКОСТИ

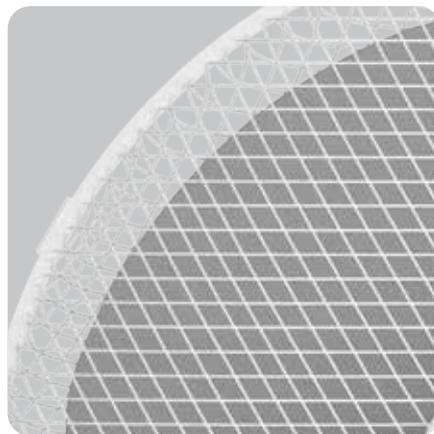
Легкая и удобная эксплуатация прибора при помощи лаконичной механической панели управления



Безопасная эксплуатация благодаря уменьшенной ширине промежутка в защитной сетке



Высокопрочные ножи, форма которых обладает повышенной устойчивостью благодаря строению и общей длине 65 см

Параметр / Модель	RSF-1601M-WT
Номинальная мощность, Вт	35
Электропитание, В/Гц	230/50
Номинальный ток, А	0,2
Класс электрозащиты	II класс
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	650×1230×650
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	510×415×125
Вес нетто/брутто, кг	2,1/2,6

# RSF-1602M-WT



**3 ЛОПАСТИ**  
3 ЛОПАСТИ  
ВЕНТИЛЯТОРА



**3 СКОРОСТИ**  
3 СКОРОСТИ РАБОТЫ  
ВЕНТИЛЯТОРА



**ДО 1,3 м**  
РЕГУЛИРОВКА  
ПО ВЫСОТЕ  
МАКС. 1,3 м



**ТАЙМЕР**  
ДО 2 ЧАСОВ



**ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ВОЗДУШНОГО  
ПОТОКА**



**ШИРОКИЙ УГОЛ  
ПОВОРОТА  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  
ПЛОСКОСТИ**



Легкая и удобная эксплуатация прибора при помощи лаконичной механической панели управления



Безопасная эксплуатация благодаря уменьшенной ширине промежутка в защитной решетке



Таймер с плавной регулировкой позволяет установить время выключения прибора до 2 часов

**Параметр / Модель**

Номинальная мощность, Вт

**RSF-1602M-WT**

45

Электропитание, В/Гц

230/50

Номинальный ток, А

0,2

Класс электрозащиты

II класс

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм

450×1250×450

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм

490×415×155

Вес нетто/брутто, кг

2,1 / 2,6

**RSF-0401M-WT**

**5  
ЛОПАСТЕЙ**  
5 ЛОПАСТЕЙ  
ВЕНТИЛЯТОРА

**4  
СКОРОСТИ**  
4 СКОРОСТИ РАБОТЫ  
ВЕНТИЛЯТОРА

**БЕСШУМНЫЙ  
БЕСЩЕТОЧНЫЙ  
DC-МОТОР**

**ПРОВОД ТИПЕ-C  
В КОМПЛЕКТЕ**

**ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ВОЗДУШНОГО  
ПОТОКА**


Удобное управление на задней панели прибора, световой индикатор информирует о скорости и заряде вентилятора



Работа без подключения к сети до 4 часов



Вертикальная регулировка воздушного потока

Параметр / Модель	RSF-0401M-WT
Номинальная мощность, Вт	5
Электропитание, В	5
Номинальный ток, А	1
Емкость аккумулятора, мА·ч	1200
Класс электрозащиты	III
Размеры прибора, мм	160x120x160
Размеры упаковки, мм	152x117x140
Вес нетто/брутто, кг	0,3/0,4

# RSF-0701E-WT



**3 ЛОПАСТИ**  
3 ЛОПАСТИ  
ВЕНТИЛЯТОРА



**3 СКОРОСТИ**  
3 СКОРОСТИ РАБОТЫ  
ВЕНТИЛЯТОРА



**БЕСШУМНЫЙ  
БЕСЩЕТОЧНЫЙ  
ДС-МОТОР**



**2-УРОВНЕВАЯ  
ПОДСВЕТКА**



**ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ВОЗДУШНОГО  
ПОТОКА**



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ПОВОРОТ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  
ПЛОСКОСТИ**



Удобное управление на лицевой панели прибора. Световые индикаторы информируют о скорости, заряде и режимах работы вентилятора



Работа без подключения к сети до 10 часов



Крюк для подвешивания, удобно использовать в походах, в палатке, в гараже. Дополнительный источник света и циркуляции воздуха

Параметр / Модель	RSF-0701E-WT
Номинальная мощность, Вт	5
Электропитание, В	5
Номинальный ток, А	1
Емкость аккумулятора, мА·ч	4000
Класс электрозащиты	III
Размеры прибора, мм	230×271×160
Размеры упаковки, мм	250×280×180
Вес нетто/брутто, кг	0,7/1

# RBF-801M-BL



БЕЗОПАСНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



3 СКОРОСТИ  
РАБОТЫ  
ВЕНТИЛЯТОРА



УДОБНОЕ  
МЕХАНИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



ТАЙМЕР  
ДО 2 ЧАСОВ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ПОВОРОТ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  
ПЛОСКОСТИ



Удобная механическая панель управления с плавной регулировкой времени таймера



Безопасная эксплуатация благодаря уменьшенной ширине промежутка в защитной решетке



Лаконичная ручка для перемещения прибора

Параметр / Модель	RBF-801M-BL
Номинальная мощность, Вт	50
Электропитание, В/Гц	220-240/50
Номинальный ток, А	0,22
Класс электрозащиты	II
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	180x780x180
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	805x135x143
Вес нетто/брутто, кг	2,1/2,4

# RBF-801E-WT

**3**  
РЕЖИМА  
РАБОТЫ

3 РЕЖИМА РАБОТЫ  
ВЕНТИЛЯТОРА

**3**  
СКОРОСТИ

3 СКОРОСТИ РАБОТЫ  
ВЕНТИЛЯТОРА



БЕЗОПАСНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ



ТАЙМЕР  
ДО 4 ЧАСОВ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ПОВОРОТ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  
ПЛОСКОСТИ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

БЫТОВЫЕ  
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



Электронная панель управления с информационными световыми индикаторами



Безопасная эксплуатация благодаря уменьшенной ширине промежутка в защитной решетке



Лаконичная ручка для перемещения прибора

Параметр / Модель	RBF-801E-WT
Номинальная мощность, Вт	50
Электропитание, В/Гц	220-240/50
Номинальный ток, А	0,22
Класс электрозащиты	II
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	180×780×180
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	800×135×143
Вес нетто/брутто, кг	2,1/2,4



5 АЭРО-ДИНАМИЧЕСКИХ ЛОПАСТЕЙ



3 СКОРОСТИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА



РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ МАКС. 1,3 м



ТАЙМЕР НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ДО 18 ЧАСОВ




ШИРОКИЙ УГОЛ ПОВОРОТА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ



УТЯЖЕЛЕННОЕ КРУПНОЕ ОСНОВАНИЕ



Комфортная сенсорная панель управления с LED-дисплеем и удобный пульт для дистанционного управления

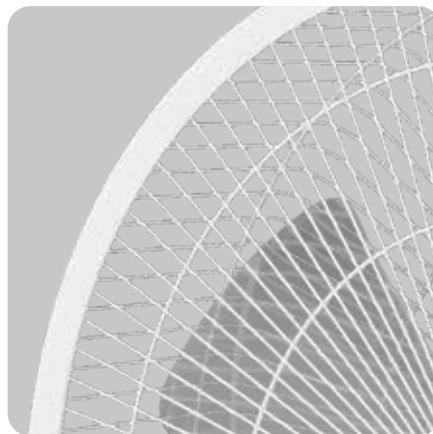

Безопасная эксплуатация благодаря уменьшенной ширине промежутка в защитной решетке



Утяжеленное основание для повышенной устойчивости прибора

Параметр / Модель	RSF-1401E-WT
Номинальная мощность, Вт	60
Электропитание, В/Гц	230/50
Номинальный ток, А	0,26
Класс электрозащиты	IPX0
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	420x1290x420
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	580x420x190
Вес нетто/брутто, кг	5,4/6,5





Мощная вентиляция промышленных помещений с помощью аэродинамических металлических лопастей



Все модели промышленных вентиляторов имеют удобную ручку для переноса, прорезиненные ножки для снижения виброшума и прочную защитную решетку

## Индустриальное решение мобильной вентиляции

Промышленные вентиляторы ROYAL CLIMA обладают высокопрочной конструкцией, покрытой антикоррозийным материалом. Большой ассортиментный ряд позволяет выбрать вентилятор для решения конкретных задач.

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA



## БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Все промышленные вентиляторы ROYAL CLIMA разработаны по актуальным требованиям безопасности. Вся выпускаемая продукция проходит инспекцию и контроль с целью проверки качества и соответствия стандартам


## УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Механическая панель управления позволяет выбрать желаемую скорость вентиляции. Модели диаметром 14" и 20" имеют настенное крепление в комплекте. Модели диаметром 24" и 36" оснащены мобильными колесами и удобной ручкой для перемещения

## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Лопасты выполнены из прочного металла в специальной аэродинамической форме, создающей мощный поток ветра. На ножках установлены резиновые подкладки, снижающий виброшум. Корпус вентиляторов покрыт антикоррозийной защитой


# RSF-140M-BL, RSF-200M-BL



Механическая панель управления для регулировки скорости работы устройства



Регулировка угла наклона и фиксация необходимого положения с помощью барашковых винтов

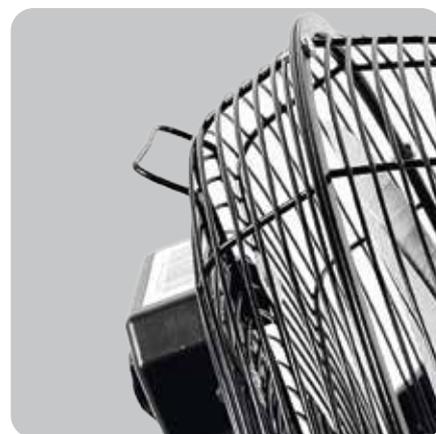

Ручка для перемещения прибора

Параметр / Модель	RSF-140M-BL	RSF-200M-BL
Диаметр, мм/дюйм	355/14	500/20
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	3800	8000
Номинальная мощность, Вт	50	120
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Номинальный ток, А	0,22	0,52
Класс электрозащиты	I	I
Размеры прибора, мм	490×450×190	610×590×220
Размеры упаковки, мм	420×430×180	550×550×180
Вес нетто/брутто, кг	2,9/3,6	4,9/5,6

# RSF-240M-BL, RSF-360M-BL



**3 ЛОПАСТИ**

3 ЛОПАСТИ  
ВЕНТИЛЯТОРА



**3 СКОРОСТИ**

3 СКОРОСТИ РАБОТЫ  
ВЕНТИЛЯТОРА



ШИРОКИЙ  
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



УДОБНОЕ  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ВОЗДУШНОГО  
ПОТОКА



Механическая панель управления для регулировки скорости работы устройства



Регулировка угла наклона и фиксация необходимого положения с помощью барашковых винтов



Ручка для перемещения прибора

Параметр / Модель	RSF-240M-BL	RSF-360M-BL
Диаметр, мм/дюйм	600/24	900/36
Производительность, м³/ч	12 500	20 500
Номинальная мощность, Вт	300	550
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Номинальный ток, А	1,3	2,4
Класс электрозащиты	I	I
Размеры прибора, мм	710×695×430	1010×1030×360
Размеры упаковки, мм	700×690×205	1020×1040×215
Вес нетто/брутто, кг	11/12	18,9/21,4





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA




Горячую воду отключили.  
Холмс, что делать?

Это элементарно!  
Водонагреватели **ROYAL CLIMA**

**BR≡EZ**  
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Эксклюзивный дистрибьютор —  
компания «БРИЗ — Климатические системы»



**royal.ru**

Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании.  
Компания Clima Technologie S.r.l. оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции.  
Актуальные технические данные приведены в инструкциях по эксплуатации, монтажу и обслуживанию.